Поляризованное



C9-R21...

2 переключающих контакта, 5A
Бистабильная катушка

5A / 250В	AC1		5A / 30В	DC1
1A / 250В	AC15		0,2A / 110В	DC1



Катушка

Рабочий диапазон напряжения	$0,8U_N$ ... $1,1U_N$
Напряжения отключения (AC/DC)	$\geq 0,10U_N$, $\geq 0,15U_N$
Мощность импульса включения (ON)	1,2 ВА/Вт
Мощность импульса выключения (OFF)	0,6 ВА/Вт
Мин. длительность управляющего импульса ON/OFF	50мс

Vac, В	ON мА	OFF мА	Vdc, В	ON мА	OFF мА
24	50	8	**12**	100	50
48	25	4	**24**	50	25
115	10	2	**48**	25	12,5
230	5	1	**60**	20	10

Все катушки поддерживают непрерывное питание

Электрическая долговечность

таблица 1

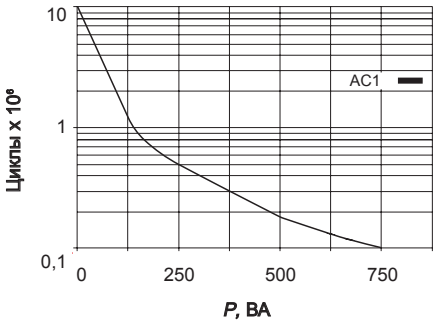

Контакты

Стандартный материал, код 1	AgNi
Номинальный ток	5A
Максимальный пиковый ток (20мс)	15A
Макс. коммутир. напряжение (ст. загрязнения 3)	250В
Максимальная нагрузка при AC1 (таблица 1)	700ВА
Отключающая способность при DC (таблица 2)	

Отключающая способность DC

таблица 2

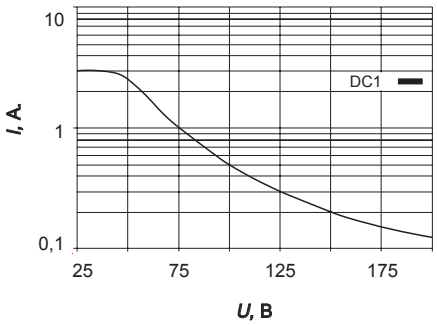

Технические параметры

Изоляция: EN60947 ст .загрязнения 3, Gr C	250В
Диэлектрическая прочность контакт/катушка 8мм	2,5кВ
Диэлектрическая прочность между контактами	2,5кВ
Механическая долговечность (6.000 цикл./час)	> $20x10^6$ циклов
Температура в рабочем режиме	-40°C (без инея)... +60°C
Температура в нерабочем режиме	-40°C ... +100°C
Максимальная частота циклов (U_N)	1.200/час
Максимальная частота циклов (50%U_N)	6.000/час
Вес	43г





Наименования

Стандартные исполнения (50/60Гц и DC)

AC	24, 48, 115 (110...120), 230
DC (две обмотки)	12, 24, 48, 60

C9-R21 / ...B

Внимание: При заказе указать класс и значение тока. **Пример:** C9-R21/**AC230B**