


IRC

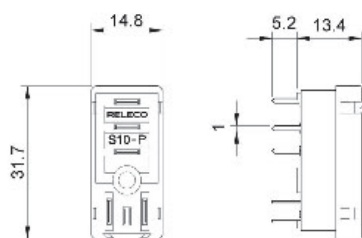


S10-P

Для печатного монтажа
Для С10, С14 и CSS реле
С фиксатором

Технические параметры

Номинальная нагрузка	10А/250В
Максимальное коммутируемое напряжение (ст. з. 2)	400В
Диэлектрическая прочность (между пин)	2,5кВ
Контакты из луженой латуни	

Разметка на плате

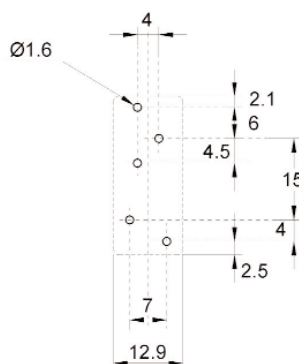

S10-BB

Мостик

