

Счетчики и таймеры



EZM-4450

EZM-7750

EZM-4950

EZM-9950

Многофункциональный программируемый счетчик, суммирующий счетчик, счетчик партий, хронометр, частотомер, тахометр с последовательным интерфейсом RS-232/485 (протокол ModBus ACSII/RTU)

EZM-4430

EZM-7730

EZM-4930

EZM-9930

Программируемые счетчики с одним заданным значением

EZM-4435

EZM-7735

EZM-4935

EZM-9935

Программируемые таймеры с одним заданным значением

ERM-3770

Цифровой тахометр



Функции **счетчика/суммирующего счетчика,**

счетчика пачек,

таймера,

хронометра, частотомера и тахометра

Возможность автоматического и ручного повторного пуска

Система модулей выхода

Функция ПРЯМОГО/ОБРАТНОГО отсчета

Программируемая временная развертка (миллисекунды, секунды, минуты, часы)

Работа с одним заданным значением или

двумя заданными значениями

Выбор функционального аварийного сигнала

Вход с кодового датчика, датчика присутствия объекта,

датчика переключателя, емкостного датчика

Ввод команд "Запуск", "Повторный пуск", "Пауза"

Релейный, транзисторный выход или выход бесконтактного реле

Выбор коэффициента умножения и положения десятичной запятой


Защита паролем раздела программирования




EZM-4450, EZM-7750, EZM-4950, EZM-9950

Многофункциональный программируемый счетчик и таймер

- Счетчик / Суммирующий счетчик
- Счетчик пакетов
- Таймер
- Хронометр
- Частотометр
- Тахометр
- Последовательный интерфейс RS-232 или RS-485 (протокол ModBus ACSII или RTU)
- Работа с одним заданным значением или двумя заданными значениями
- Выбор входа с отрицательной логикой (NPN) и положительной логикой (PNP)
- Опциональные интеллект. системы модулей выхода
- Защита паролем раздела программирования

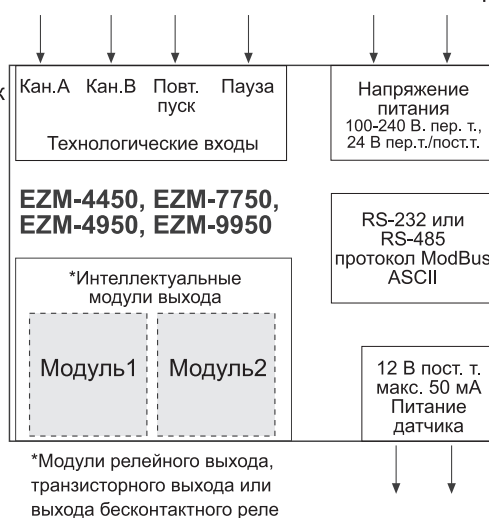


Варианты Модуль1 и Модуль2

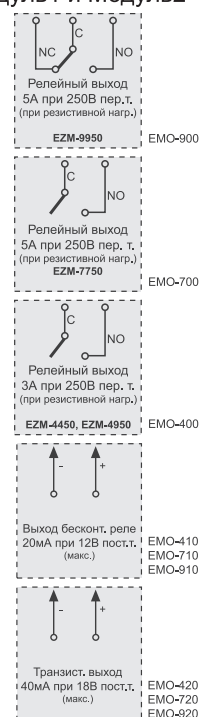

EZM-4430, EZM-7730, EZM-4930, EZM-9930

Программируемые счетчики

- Работа с одним программируемым заданным значением
- Возможность автоматического и ручного повторного пуска
- Выбор входа с отрицательной логикой (NPN) и положительной логикой (PNP)
- Ток на релейном выходе 5 А при 250 В пер. т.
- Выбор коэффициента умножения и полож. десятичной запятой
- Защита паролем раздела программирования

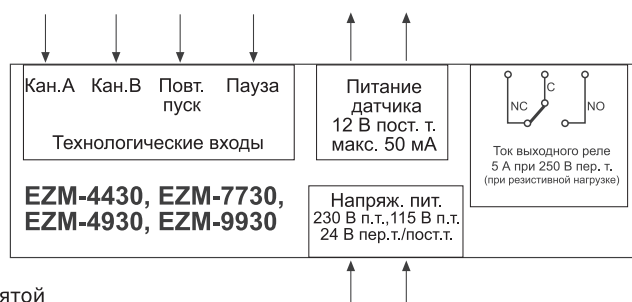




EZM-4435, EZM-7735, EZM-4935, EZM-9935

Программируемые таймеры


- Дисплей на 6 цифр для значений технологических параметров и на 6 цифр для задаваемых значений
- Работа с одним заданным значением
- Ввод команд «Повторный пуск», «Пауза» и «Запуск»
- Возможность автоматического и ручного повторного пуска
- Программируемые интервалы времени (в миллисекундах, секундах, минутах, часах)
- Защита паролем раздела программирования

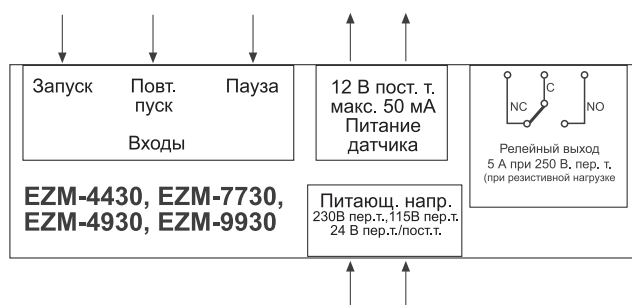

ERM-3770

Цифровой тахометр

- Дисплей на 4 цифры
- Выбор входа с отрицательной логикой (NPN) и положительной логикой (PNP)
- Регулируемое положение десятичной запятой
- Регулируемый коэффициент деления
- Частота сигнала на входе 0,07 Гц и 1000 Гц
- Релейный выход для управляющего выхода аварийного сигнала
- Работает с настраиваемым аварийным сигналом
- Ограничение значения настраиваемого аварийного сигнала

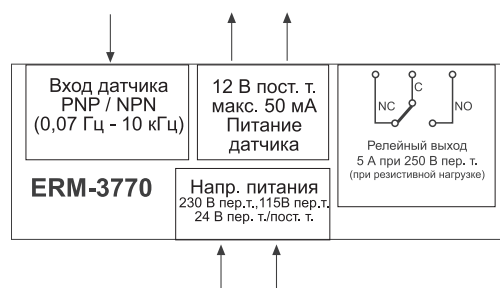

Код заказа												EZM-4450	EZM-7750	EZM-4950	EZM-9950	EZM-4430	EZM-7730	EZM-4930	EZM-9930	EZM-4435	EZM-7735	EZM-4935	EZM-9935	ERM-3770	
A	BC	D	E	/	FG	HI	/	U	V	W	Z														
	00			/			/	0	0	0	0														
A Напряжение питания																									
1	100-240 В пер. т. (-15%, +10%) 50/60 Гц												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	24 В пер. т./пост. т. (-15%, +10%) 50/60 Гц												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	24 В пер. т. (-15%, -15%) 50/60 Гц												-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	115 В пер. т. (-15%, -15%) 50/60 Гц												-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	230 В пер. т. (-15%, -15%) 50/60 Гц												-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
D Последовательный интерфейс																									
0	Отсутствует																+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	RS-232 (протокол ModBus ASCII)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RS-485 (протокол ModBus ASCII)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E Технологический выход 1																									
0	Отсутствует												+	+	+	+									+
1	Релейный выход												-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
FG Выход модуля 1																									
00	Отсутствует												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01	Релейный выход												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Выход бесконтакт. реле (макс. 20 мА при 12 В пост. т.)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Цифр. (транзист.) выход (макс. 40 мА при 18 В пост. т.)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HI Выход модуля 2																									
00	Отсутствует												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
01	Релейный выход												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Выход бесконтакт. реле (макс. 20 мА при 12 В пост. т.)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Цифр. (транзист.) выход (макс. 40 мА при 18 В пост. т.)												+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спецификация																									
Счетчик													+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Суммирующий счетчик													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик пакетов													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Таймер													+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Хронометр													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Частотомер													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тахометр													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Работа с автоматич. и ручным повторным пуском													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Интеллектуальная система модулей выхода													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Входы по каналам А и В кодового датчика													+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Выбор коэфф. умножения и полож. десятичной запятой													+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+
Дисплей значений технологических параметров													6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
													цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифры
Дисплей задаваемых значений													6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
													цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	цифр	
Вход “Запуск”													-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Вход “Повторный пуск” и “Пауза”													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Напряж. питания для датч. перекл. и датч. присутств.													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Работа с двумя заданными значениями													+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита паролем раздела программирования													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Размеры																									
77x35 мм DIN													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
48x48 мм DIN 1/16													+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
72x72 мм DIN													-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
96x48 мм DIN 1/8													-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
96x96 мм DIN 1/4													-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-