


## DAC15C-20-320



- ↳ Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- ↳  $I_n$  : 5 кА
- ↳  $I_{max}$  : 15 кА
- ↳ Общий/ дифференциальный режим
- ↳ Сменные модули
- ↳ Дистанционная сигнализация
- ↳ Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4

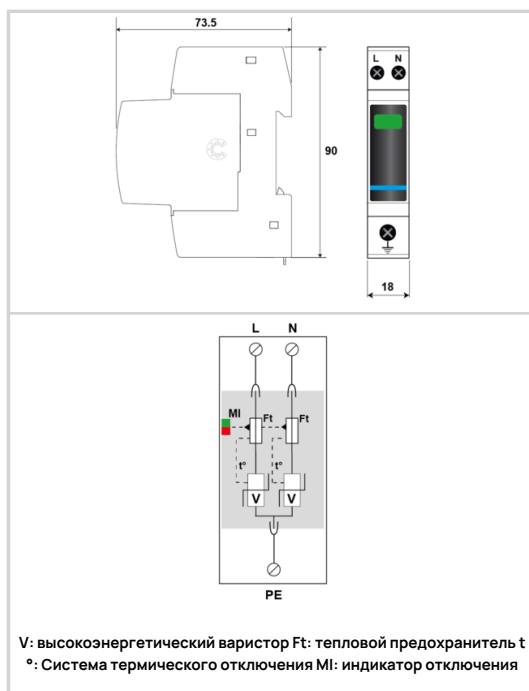

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2 (или 3)
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe < 1 mA
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 $\mu$ s impulses)	I <sub>n</sub> 5 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 $\mu$ s by pole)	I <sub>max</sub> 15 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 $\mu$ s)	I <sub>max</sub> Total 30 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50 $\mu$ s - 8/20 $\mu$ s)	Uoc 10 kV
Режим(ы) защиты	L/PE
Уровень защиты N/PE (@ I <sub>n</sub> (8/20 $\mu$ s))	U <sub>p</sub> N/PE 1.1 kV
Уровень защиты L/PE (@ I <sub>n</sub> (8/20 $\mu$ s))	U <sub>p</sub> L/PE 1.1 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I <sub>sc</sub> 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм <sup>2</sup> (L/N) или 2.5-25 мм <sup>2</sup> (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	MDAC15C-20-320
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DAC15CS-20-320 : выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм <sup>2</sup> макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	20 A min. - 125 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821610311	