


DAC15CS-20-275



- ↳ Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- ↳ I_n : 5 кА
- ↳ I_{max} : 15 кА
- ↳ Общий/ дифференциальный режим
- ↳ Сменные модули
- ↳ Дистанционная сигнализация
- ↳ Соответствует стандартам EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 изд.4

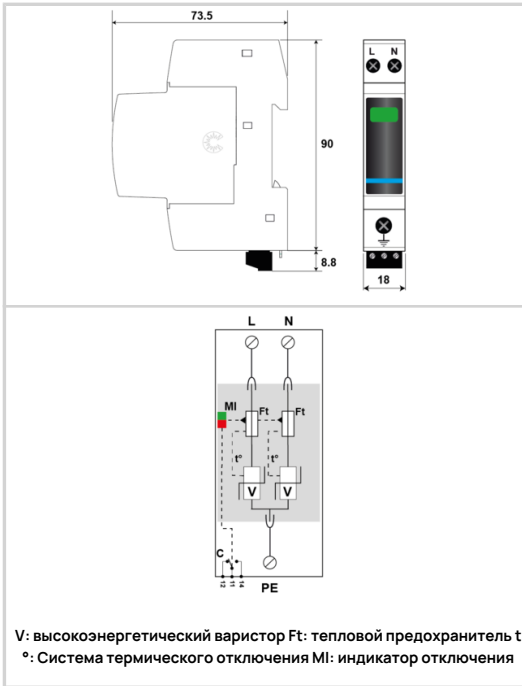

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2 (или 3)
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TN
Макс. AC рабочее напряжение	U_c 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	I_{pe} < 1 mA
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	I_n 5 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I_{max} 15 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μ s)	I_{max} Total 30 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50 μ s - 8/20 μ s)	U_{oc} 10 kV
Режим(ы) защиты	L/PE
Уровень защиты N/PE (@ I_n (8/20 μ s))	U_p N/PE 0.9 kV
Уровень защиты L/PE (@ I_n (8/20 μ s))	U_p L/PE 0.9 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scCR} 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	T_u -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	MDAC15C-20-275
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 В / 0.5 А (AC) / 30 В / 3 А (DC)
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	20 A min. - 125 A max. - Type gG
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC
Артикул	
821610221	