УЗИП Тип 1+2+3 AC - трёхфазный+N

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2+3
Сеть		230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали		TT-TNS
Номинальное напряжение линии	*Un*	230/400 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	*Uc*	255 Vac
Макс. линейный ток	*IL*	100 A
Временное перенапряжение - 5 сек.	*UT*	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	*UT*	440 В AC выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	*UT*	1200 В/300A/200 мс выдерживает
Рабочий ток	*Ipe*	отсутствует
Сопровождающий ток	*If*	Отсутствует
Номинальный ток разряда	*In*	30 kA
Макс. ток разряда	*Imax*	70 kA
Импульсный ток на полюс	*Iimp*	25 kA
Суммарный ток молнии	*Itotal*	100 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	*Uoc*	6 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		20 kV
Допустимый ток короткого замыкания	*Isccr*	50000 A
Конфигурация подключения		L/N и N/PE
Режим(ы) защиты		MC / MD
Остаточное напряжение	*Up-in*	1.1 kV
Уровень защиты L/N	*Up L/N*	1.5 kV
	Up N/PE	1.5 kV
Удельная энергия на полюс	*W/R*	156 kJ/ohm

механические характеристики		
Технология		VG
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 6-35 мм² / шина
Формат		Однополюсный модульный корпус
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Дистанционная сигнализация отключения		выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

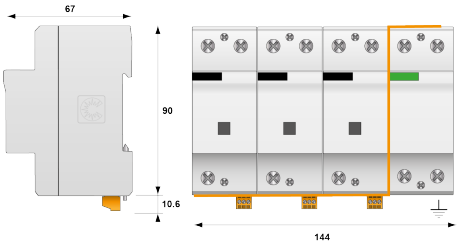

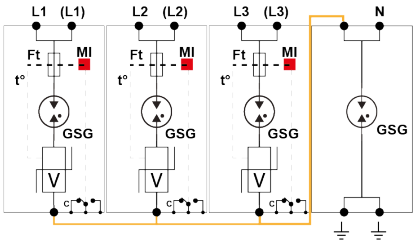

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 315 A
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC
Part Number		2756