





DLUH2 моноблочный УЗИП для двух информационных линий


Размеры (в мм)



DLUH2-48DBC

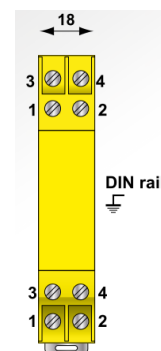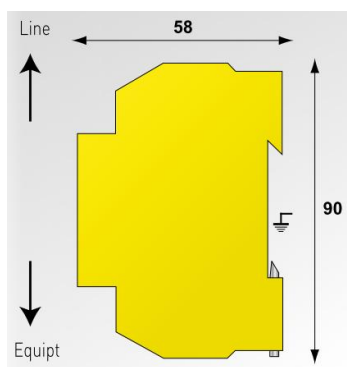

Схема



- P трехполюсный газовый разрядник
- D полупроводниковая схема
- L индуктивность

Спецификация

Интерфейс / Сигнал		48V ISDN	Fipway WorldFIP Fieldbus-H2	4-20 mA токовая петля 24В	Profibus Interbus Fieldbus LON	RS485 RS422	10BaseT
Назначение		Защита двух двухпроводных линий					
Номинальное рабочее напряжение	U_N	48 VDC	48 VDC	24 VDC	12 VDC	6 VDC	6 VDC
Макс. рабочее напряжение DC/AC	U_c	53/37	53/37	28/20	15/10	10/7	10/7
Уровень защиты при In	U_p	70 V	75 V	40 V	30 V	20 V	25 V
Максимальная частота	f_{max}	>3 МГц	>20 МГц	>3 МГц	>3 МГц	>3 МГц	>20 МГц
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I_n	5 kA					
Макс. разрядный ток (8/20 мкс)	I_{max}	20 kA					
Импульсный ток молнии (10/350 мкс)	I_{imp}	5 kA					
★ Рабочий ток в линии	I_L	до 2,4 А					
Вносимая ёмкость	C	<25 пФ					
Время срабатывания	t_A	<1 нс					
Сечение проводников		0,4 - 1,5 мм ²					
Монтаж		DIN-рейка 35 мм					
Рабочая температура		от -40°C до +85°C					
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0					
Степень защиты корпуса		IP20					
Вес		90 гр					

Информация для заказа

Наименование	DLUH2-48D3	DLUH2-48DBC	DLUH2-24D3	DLUH2-12D3	DLUH2-06D3	DLUH2 - 06DBC
Артикул	640734	640744	640733	640732	640731	640741