DS44VGS-230/G УЗИП Классов Защиты 2+3

DS44VGS-230/G

Размеры (в мм)





Спецификация

УЗИП по ГОСТ Р 51992-2002 EN 61643-11 и IEC 61643-11		Класс 2+3 Тип 2+3 (C, D)
Тип сети	U_N	220/380 VAC
Режим нейтрали		TNS, TT
Максимальное рабочее напряжение	Uc	275 VAC
Временное перенапряжение (L/N)	U_T	450 V / 5 сек
☆ Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	In	80 kA
☆ Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	Imax	100 kA
Комбинированная волна	Uoc	6 kV
Уровень защиты при Uoc	Up	<1,25 kV
Уровень защиты при In (L/N)	Up	<1,1 kV
Уровень защиты при In (L/PE)	Up	<1,25 kV
Уровень защиты при 5 kA (L/N)		<0,8 kV
☆ Ток утечки	Ic	Отсутствует
☆ Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Время срабатывания	t_A	<20 нс
Номинал предохранителя, макс.		125 A тип gG / gL
Сечение проводников		от 2,5 до 25 мм²
Сигнализация рабочего состояния		Визуальная механическая и дистанционная (опция S)
«Сухие» контакты дистанционной сигнализации		250 V/0,5 A (AC) 30 V/2 A (DC)
Проводники дистанционной сигнализации		макс. 1,5 мм²
Монтаж		DIN-рейка 35 мм
Рабочая температура		от -40°C до +85°C
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Степень защиты корпуса		IP20
Вес		440 гр

Схема

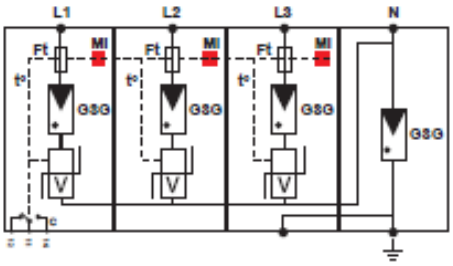

GSG газонаполненный разрядник CITEL
V мощный варистор
Ft термопредохранитель
C контакты дистанционной сигнализации
t° терморазмыкатель
MI индикатор рабочего состояния

Информация для заказа

Код Заказа с контактом дистанционной сигнализации	**Код Заказа** без контакта дистанционной сигнализации	**Наименование**
DS44VGS-230/G	DS44VG-230/G	УЗИП CITEL Комбинированное Классов Защиты 2+3 для трехфазной сети TNS и TT 220/380 VAC Конфигурация 3+1. Максимальное рабочее напряжение Uc=275VAC

Модификации на другие напряжения.

DS44VGS-120/G	DS44VG-120/G	УЗИП CITEL Комбинированное Классов Защиты 2+3 для трехфазной сети TNS и TT 120/208 VAC Конфигурация 3+1. Максимальное рабочее напряжение Uc=150VAC