



MLPC1-230L-R



- УЗИП тип 2 (или 3) для светодиодных систем
- Класс 1
- Очень компактный
- На плоскую поверхность
- Пружинные клеммы - Индикатор состояния - Отключение сети переменного тока в конце срока эксплуатации - Соответствует стандартам EN 61643-11

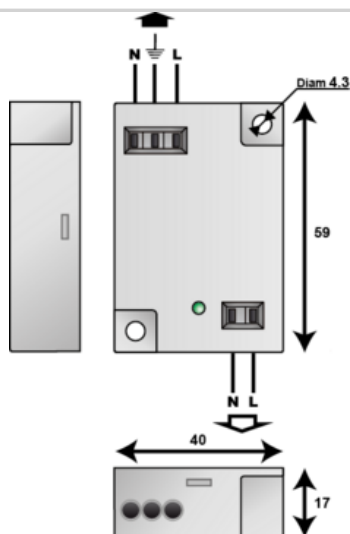

V: Варистор GSG: Специальная газовая трубка LED: индикатор отключения Ft: тепловой предохранитель t°: Отключение тепловой системы

электрические характеристики		
Тип УЗИП (following IEC tests)		2 (или 3)
Сеть		220-240 В однофазная
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Макс. линейный ток	IL	5 A
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	1200 В/300А/200 мс отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In	5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax	10 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 μs)	Imax Total	20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc	10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		10 kV / 10 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N	1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscr	10 000 A
механические характеристики		
Технология		Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети		2 пружинные клеммы вход-выход с противоположных сторон - провод 1.5 мм² макс
Монтаж		на плоскую поверхность
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение и отсоединение от линии AC
Индикатор отключения		Зеленый светодиод выключен и отсоединение от линии AC
Индикаторы рабочего режима		Зеленый светодиод
Размеры		см. схему
Вес		0.035 kg
сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 / IEC 61643-11
Сертификация		CB Tested / EAC /IMQ
Артикул		
831211		