



MLPC1-230L-R/50



- УЗИП тип 2 (или 3) для светодиодных систем
- Класс 1
- Очень компактный
- На плоскую поверхность
- Пружинные клеммы - Индикатор состояния - Отключение сети переменного тока в конце срока эксплуатации - Соответствует стандартам EN 61643-11

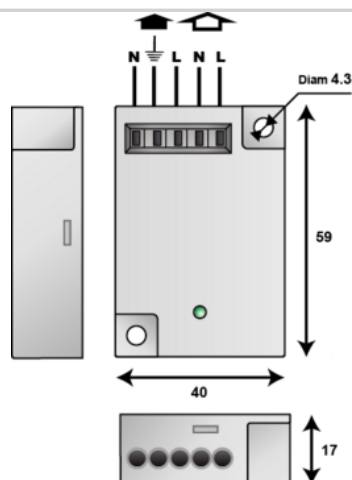

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2 (или 3)
Сеть	220-240 В однофазная
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Макс. линейный ток	IL 5 A
Временное перенапряжение - 5 сек.(Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In 5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 10 kA
Максимальный ток разряда(max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total 20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc 10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	10 kV / 10 kA
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N 1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети	1 пружинная клемма вход-выход с одной стороны - провод 1.5 мм² макс
Монтаж	на плоскую поверхность
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение и отсоединение от линии AC
Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен и отсоединение от линии AC
Индикаторы рабочего режима	Зеленый светодиод
Размеры	см. схему
Вес	0.054 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Сертификация	CB Tested / EAC /IMQ
Артикул	831212