



MLPC1-230L-V

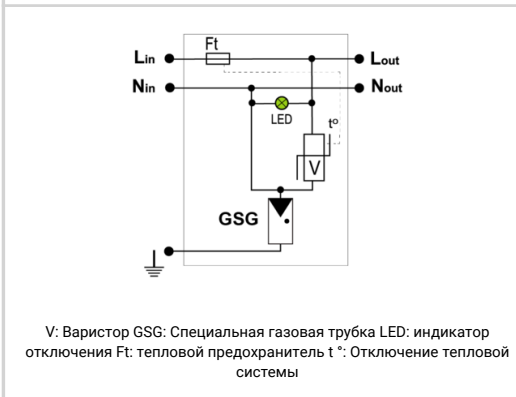

➤УЗИП тип 2 (или 3) для светодиодных систем - Класс 1 - Очень компактный - На плоскую поверхность - Винтовые клеммы - Индикатор состояния - Отключение сети переменного тока в конце срока эксплуатации - Соответствует стандартам EN 61643-11

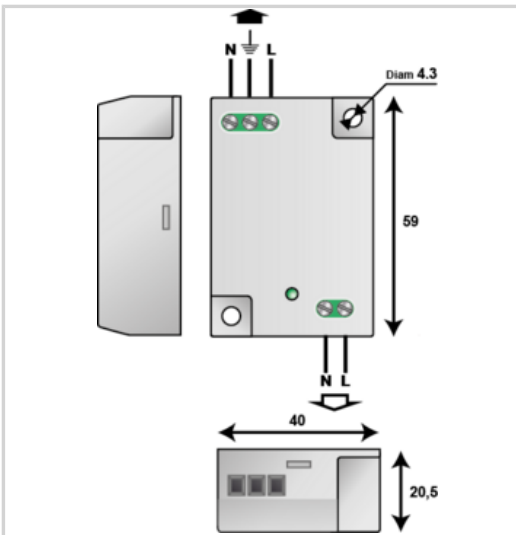

электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2 (или 3)
Сеть	220-240 В однофазная
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. АС рабочее напряжение	Uc 320 Vac
Макс. линейный ток	IL 5 A
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μs impulses)	In 5 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max} 10 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μs)	I _{max} Total 20 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11 (Class III test: 1.2/50μs - 8/20μs)	Uoc 10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	10 kV / 10 kA
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N (@ In (8/20μs))	Up L/N 1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ In (8/20μs))	Up L/PE 1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Подсоединение к сети	2 пружинные клеммы вход-выход с противоположных сторон 2.5 мм² макс
Монтаж	на плоскую поверхность
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение и отсоединение от линии АС
Индикатор отключения	Зеленый светодиод выключен и отключение линии
Индикаторы рабочего режима	Зеленый светодиод
Размеры	см. схему
Вес	0.039 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 61643-11 / IEC 61643-11
Сертификация	IEC / EAC / TUV /IMQ
Артикул	
831221	