



29023 / 29027 ВИЛКА (ВСТАВКА)




Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0

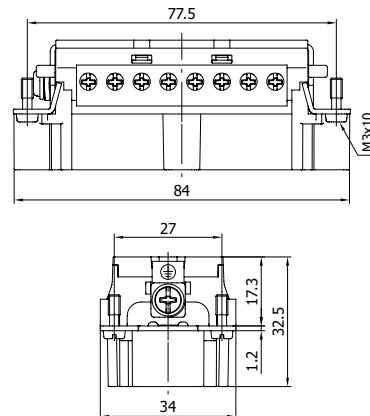


КАБЕЛЬНЫЕ И ПРИБОРНЫЕ КОРПУСА




КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
ПРЯМОЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД



КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
БОКОВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД



ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
РАМОЧНЫЙ



ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ




ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ
Два кабельных ввода

290232016 / 290272032 ВИЛКА (ВСТАВКА)



Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Пружинные
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0

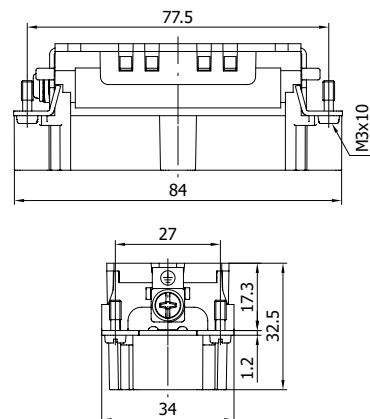


290233016 / 290273032 ВИЛКА (ВСТАВКА)




Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Обжимные
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0

Артикул	Сечение кабеля
141061	0.14 mm ² - 0.37 mm ²
141062	0.50 mm ²
141063	0.75 mm ²
141064	1.00 mm ²
141065	1.50 mm ²
141066	2.50 mm ²
141067	3.00 mm ²
141068	4.00 mm ²

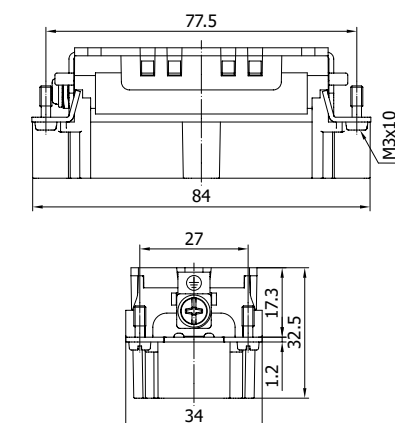


Для выбора другого цвета и/или другого типа резьбы, к цифровому артикулу следует добавить цифровой код из данной таблицы. Для артикулов содержащих символ "S", в новообразованном артикуле символ "S" также должен быть в конце. Например: 29081-2405S

Тип резьбы по умолчанию подчеркнут красным.




Резьба Цвет	Материал	Диаметр
-2405	Алюминий Серый	M 32
-2505	Алюминий Серый	M 40
-2805	Алюминий Серый	N 1
-2905	Алюминий Серый	N 3/4
-0604	Алюминий Черный	PG 21
-0704	Алюминий Черный	PG 29
-2404	Алюминий Черный	M 32
-2504	Алюминий Черный	M 40
-2804	Алюминий Черный	N 1
-2904	Алюминий Черный	N 3/4

29022 / 29026 РОЗЕТКА (ВСТАВКА)

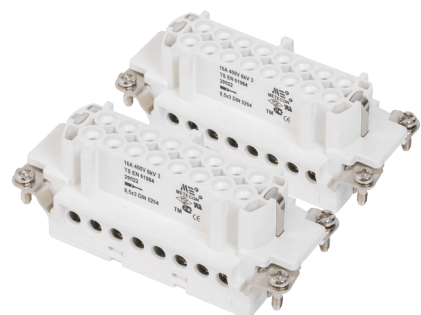


Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0

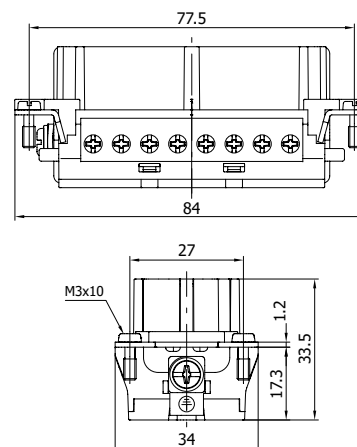

290222016 / 290262032 РОЗЕТКА (ВСТАВКА)



Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Пружинные
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0

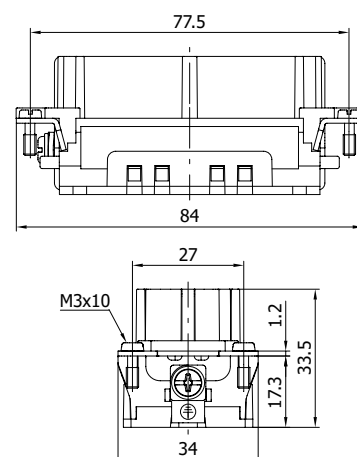


290223016 / 290263032 РОЗЕТКА (ВСТАВКА)




Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Обжимные
Количество в коробке	30
Материал	PBT, %30 GF, V0


Артикул	Сечение кабеля
141051	0.14 mm ² - 0.37 mm ²
141052	0.50 mm ²
141053	0.75 mm ²
141054	1.00 mm ²
141055	1.50 mm ²
141056	2.50 mm ²
141057	3.00 mm ²
141058	4.00 mm ²

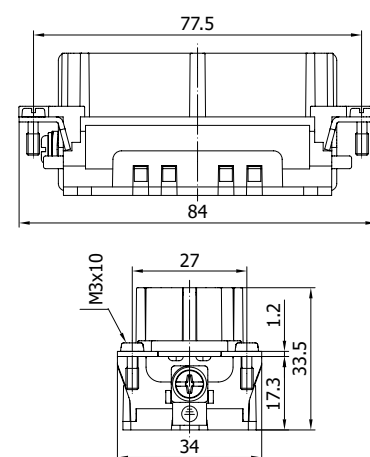

КАБЕЛЬНЫЕ И ПРИБОРНЫЕ КОРПУСА



КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
ПРЯМОЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД




КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
БОКОВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ВВОД




КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС ПРЯМОЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
С защелкой и
уплотнительной прокладкой



КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
БОКОВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД
С защелкой и
уплотнительной прокладкой



ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
РАМОЧНЫЙ




ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ



ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ
Два кабельных ввода

Для выбора другого цвета и/или другого типа резьбы, к цифровому артикулу следует добавить цифровой код из данной таблицы. Для артикулов содержащих символ "S", в новообразованном артикуле символ "S" также должен быть в конце. Например: 29081-2405S

Тип резьбы по умолчанию подчеркнут красным.



Резьба Цвет	Материал	Диаметр
-2405	Алюминий Серый	M 32
-2505	Алюминий Серый	M 40
-2805	Алюминий Серый	N 1
-2905	Алюминий Серый	N 3/4
-0604	Алюминий Черный	PG 21
-0704	Алюминий Черный	PG 29
-2404	Алюминий Черный	M 32
-2504	Алюминий Черный	M 40
-2804	Алюминий Черный	N 1
-2904	Алюминий Черный	N 3/4




403054


ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Прямой кабельный ввод


Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	6
Материал	Алюминий

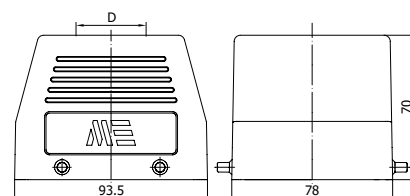

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29060 29023 / 29027




403056S


РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Прямой кабельный ввод / С защелкой и уплотнительной прокладкой

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	380 - 415 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

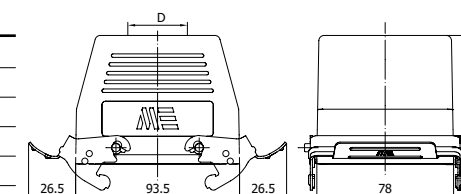

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	

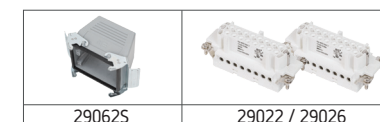

29062S 29022 / 29026




403055


ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Боковой кабельный ввод

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	6
Материал	Алюминий

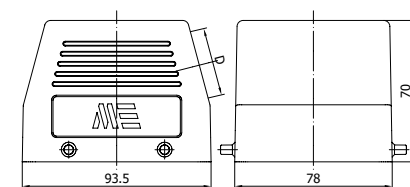

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29061 29023 / 29027




403057S


РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Боковой кабельный ввод / С защелкой и уплотнительной прокладкой

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

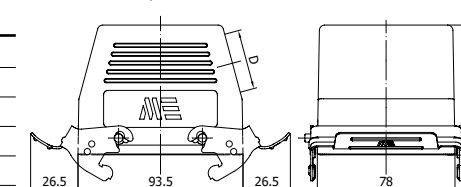

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29063S 29022 / 29026




403052


РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Прямой кабельный ввод


Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	6
Материал	Алюминий

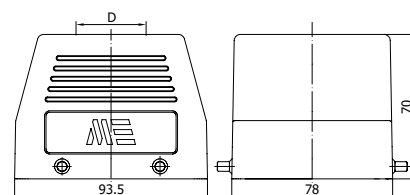

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	





29060 29022 / 29026



403050S

РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	8
Материал	Алюминий

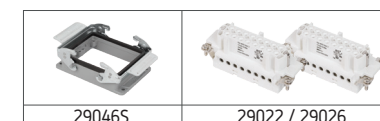

29046S 29022 / 29026




403053


РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Боковой кабельный ввод


Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	6
Материал	Алюминий

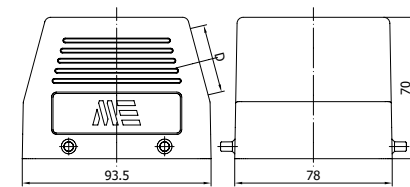

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	

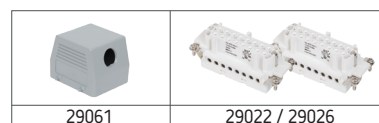



29061 29022 / 29026



403051S

ВИЛКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	8
Материал	Алюминий

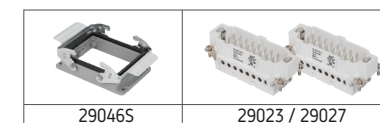


29046S 29023 / 29027




403081S

РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ / МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

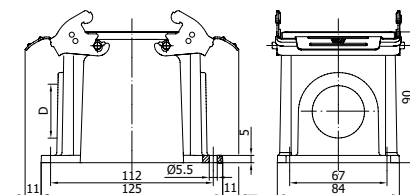

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	

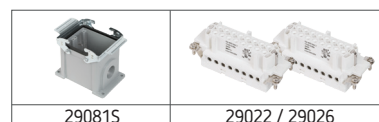



29081S 29022 / 29026



29660

КРЫШКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО КОРПУСА

Количество контактов	32P+E
Количество в коробке	30
Материал	Пластик




403083S


РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ / МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Два кабельных ввода

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

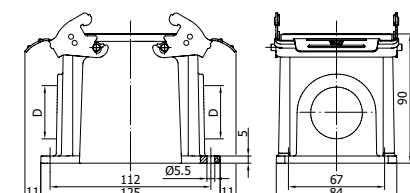

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29082S 29022 / 29026




29662S

КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КОРПУСА

С защелкой и уплотнительной прокладкой


Количество контактов	32P+E
Количество в коробке	10
Материал	Пластик




403082S

ВИЛКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ / МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ


Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

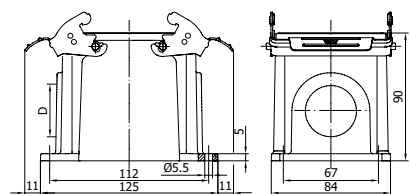

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29081S 29023 / 29027




403084S


ВИЛКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ / МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Два кабельных ввода

Количество контактов	32P+E
Рабочий ток	16
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	500 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	4
Материал	Алюминий

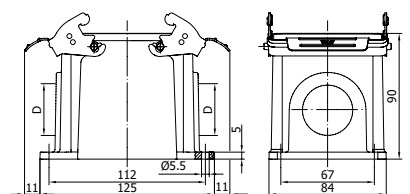

D	Pg	M	M	NPT
29	32	40	1"	



29082S 29023 / 29027