

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Тип	RZA	RZB	RZG	RZI
Исполнение	металлопластиковые	из листовой стали	пластиковые	пластиковые с повышенной степенью защиты
Установка	встроенная / для полых стен	встроенная/настенная	встроенная / настенная / / для полых стен	настенная
Количество всех модулей	14 ÷ 56	72 ÷ 198	4 ÷ 56	4 ÷ 54
Степень защиты	IP30	IP30	IP40	IP65
Степень защиты от наружных механических ударов	IK07	IK09	IK08	IK08
Номинальные значения используемых приборов	макс. 63 A, AC 230/400 V	макс. 125 A, AC 230/400 V	макс. 63 A, AC 230/400 V	макс. 63 A, AC 230/400 V
Номинальное напряжение изоляции	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V	AC 500 V, DC 1 500 V
Класс защиты	II	I	II	II
Испытание горячей петлей	макс. 650 °C / макс. 850 °C	макс. 650 °C	макс. 650 °C / макс. 850 °C	макс. 650 °C
Стандартное снаряжение содержит блоки зажимов	PE, N, от 28 модулей N для УЗО	PE, N, N для УЗО	PE, N, от 14 модулей N для для УЗО	PE, N


Принадлежности

Замки		PD-RA-UZA	PD-RB-UZU	-	PD-RI-UZU
Крепеж в стену		Составная часть стандартной поставки	PD-RB-4MU	-	-
Крепеж для полых стен		PD-RA-DHA Составная часть поставки RZA для полых стен	-	PD-RGZ-.. DH Составная часть поставки RZG для полых стен	-
Заглушки		PD-RA-ZAS-B	PD-R-ZAS1000-B	PD-RA-ZAS-B	PD-RI-ZAS-S
Блоки зажимов PE и N		PD-RA-SB17PE17N PD-RA-SB24PE PD-RA-SB24N PD-RA-SB34PE PD-RA-SB34N	PD-RB-SB25 PD-RB-SB30 PD-RB-SB40 PD-RB-SB47 PD-RB-SB62 PD-RB-SB82 + держатели	PD-RG-SB8 PD-RG-SB14	-
Блоки зажимов N для устройства защитного отключения		PD-RA-SB5N	PD-RB-SB7N + держатели	PD-RG-SB5	-

ОПИСАНИЕ


Увеличенное пространство

RZA

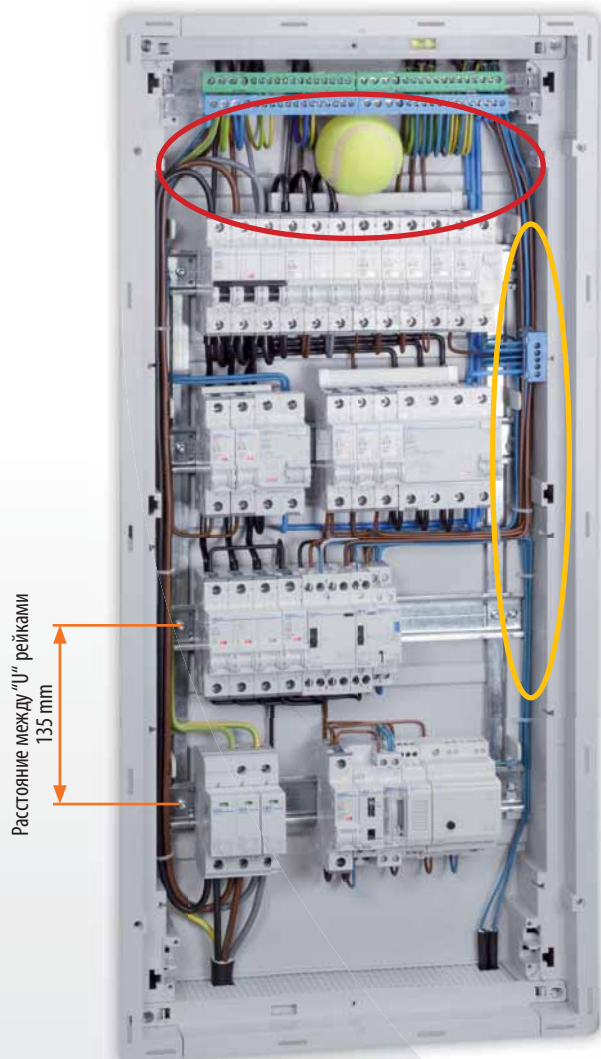


- ▶ **Комфортное пространство вокруг блоков зажимов**
 - ▷ увеличенное расстояние блоков зажимов от первого ряда приборов
 - ▷ много места для присоединения вводных проводов
 - ▷ много места для создания резерва, особенно у выводных проводов
 - ▷ достаточно места для проводов даже после соединения приборов рейкой сверху
- ▶ **Место под "U" рейками**
 - ▷ увеличенное пространство для проводов под "U" рейками
 - 10 mm у RZA, RZG
 - 45 mm у RZI
 - 50 mm у RZB
- ▶ **Место по бокам щита**
 - ▷ много места для проводов при обычной установке приборов
 - ▷ удобная работа даже при установке максимального количества приборов в одном ряду
- ▶ **Больше всего места между рядами приборов**
 - ▷ больше всего места из всех щитов данной категории
 - ▷ много места для соединения приборов и для присоединения выводных проводов
 - 135 mm у RZA
 - 135 ÷ 160 mm у RZG
 - 150 mm у RZI
 - 150 mm у RZB


RZB

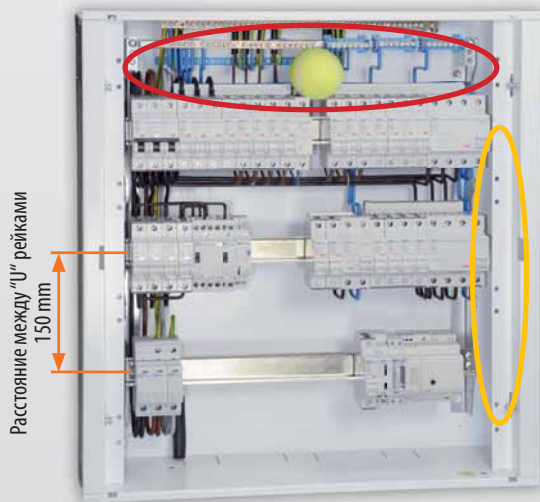

RZG

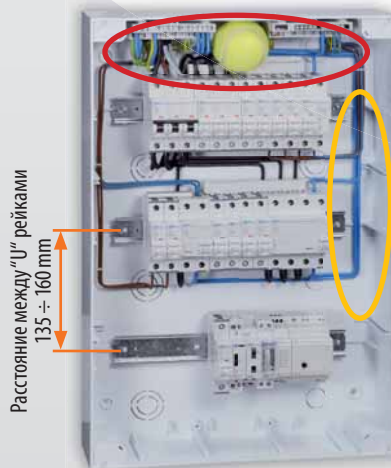

RZI

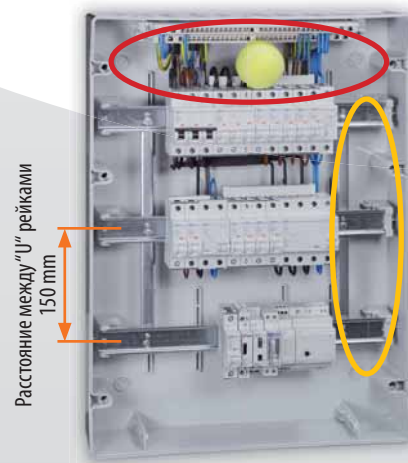


ОПИСАНИЕ

Большое количество зажимов

RZA

Блоки зажимов РЕ и N

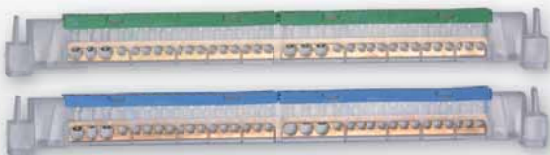

Блок зажимов N для устройства защитного отключения



Количество зажимов

Количество модулей	Количество зажимов		
	РЕ	N	N для УЗО
14	17	17	-
28	17	17	1x 5
42	24	24	1x 5
56	34	34	1x 5


RZB

Блок зажимов РЕ



Блок зажимов N

Блоки зажимов N для УЗО



Количество зажимов

Количество модулей	Количество зажимов		
	РЕ	N	N для УЗО
72	47	25	3x 7
96	47	25	3x 7
120	62	30	4x 7
144	62	30	5x 7
132	62	40	4x 7
165	82	40	5x 7
198	82	40	5x 7

RZG

Два блока зажимов РЕ

Два блока зажимов N для УЗО

Блок зажимов N



Количество зажимов

Количество модулей	Количество зажимов		
	РЕ	N	N для УЗО
4	8	5	-
8	14	5	1x 5
14	14	5	1x 5
18	14	14	1x 5
24	2x 14	14	2x 5
40	2x 14	14	2x 5
42	2x 14	14	2x 5
56	2x 14	14	2x 5

RZI

Блок зажимов РЕ



Блок зажимов N



Количество зажимов

Количество модулей	Количество зажимов		
	РЕ	N	N для УЗО
4	5	5	-
6	5	5	-
8	9	9	-
12	14	14	-
18	18	18	-
24	18	18	-
36	26	26	-
36	26	26	-
54	36	36	-

ОПИСАНИЕ

Различные варианты монтажа

RZA

Две возможности соединения приборов



- соединение всех приборов вне основания
- установка рамы с приборами в основание



- соединение приборов в отдельных рядах вне основания
- постепенная установка соединенных рядов приборов в основание
- не нужно протягивать провода одновременно под несколькими рейками

Различные варианты монтажа




- блоки зажимов РЕ, N можно разместить сверху и снизу
- блок зажимов N для устройства защитного отключения можно разместить на десяти местах по бокам основания
- съемная передняя рама с дверцей
- корректировка глубины неточно установленного основания до 17 mm

RZB

Две возможности соединения приборов




- соединение всех приборов вне основания
- установка рамы с приборами в основание

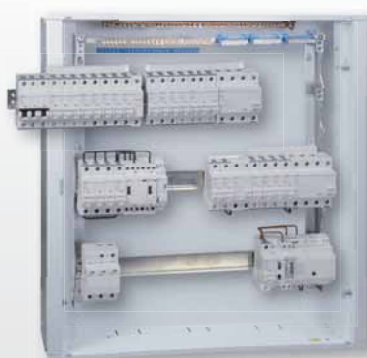

- соединение приборов в первом ряду вне основания
- установка первого ряда в основание после прокладки проводов к нижним рядам

Различные варианты монтажа

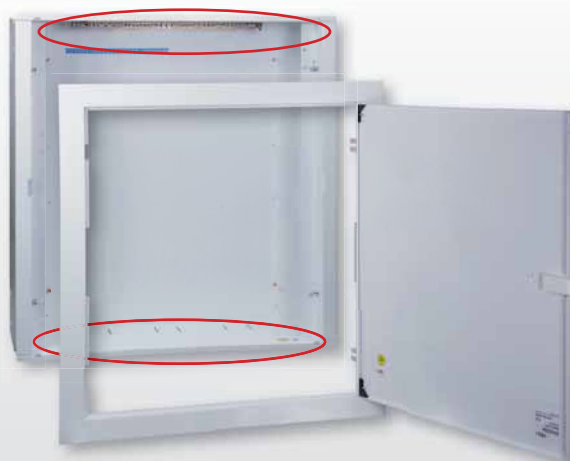

- блоки зажимов РЕ, N можно разместить сверху и снизу
- съемная передняя рама с дверцей
- корректировка глубины неточно установленного основания до 16 mm

ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЩИТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ RZB

Основное описание

- Для бытовых и подобных проводок.
- Подходят для установки модульных приборов Minia.
- Цвет: белый (RAL 9003).
- Дверца: непрозрачная, открывание правое/левое.
- 24 и 33 модуля в ряду, 3 ÷ 6 рядов.
- Для монтажа приборов на "U" рейки шириной 35 mm согласно EN 60715 с прорезью в пластине 45 mm.
- Съемная рама с "U" рейками.
- 1 модуль = 18 mm.

Преимущества

- Комфортное пространство под "U" рейками.
- Большое количество зажимов.
- Расстояние между "U" рейками 150 mm.
- Укрепленная съемная рама с "U" рейками.
- Передние крышки из листовой стали.

Встраиваемые RZB-Z

Дверца	Количество всех модулей	Количество рядов х модулей в ряду	Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Непрозрачная	72	3 x 24	RZB-Z-3S72	OEZ:44451	11,7	1
	96	4 x 24	RZB-Z-4S96	OEZ:44452	13,9	1
	120	5 x 24	RZB-Z-5S120	OEZ:44453	16,7	1
	144	6 x 24	RZB-Z-6S144	OEZ:44454	19,3	1
	132	4 x 33	RZB-Z-4S132	OEZ:44455	17,5	1
	165	5 x 33	RZB-Z-5S165	OEZ:44456	20,5	1
	198	6 x 33	RZB-Z-6S198	OEZ:44457	23,1	1

Настенные RZB-N

Дверца	Количество всех модулей	Количество рядов х модулей в ряду	Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Непрозрачная	72	3 x 24	RZB-N-3S72	OEZ:44458	14,2	1
	96	4 x 24	RZB-N-4S96	OEZ:44459	17,1	1
	120	5 x 24	RZB-N-5S120	OEZ:44460	20,0	1
	144	6 x 24	RZB-N-6S144	OEZ:44461	22,9	1
	132	4 x 33	RZB-N-4S132	OEZ:44462	19,9	1
	165	5 x 33	RZB-N-5S165	OEZ:44463	23,3	1
	198	6 x 33	RZB-N-6S198	OEZ:44464	26,7	1

Настенные RZB-N - кабельные вводы


Дверца	Количество всех модулей	Количество х модулей в ряду	Тип	Заказной номер	Количество кабельных вводов	Количество кабелей	Исполнение кабельных вводов, диаметр кабелей [mm]
Непрозрачная	72	3 x 24	RZB-N-3S72	OEZ:44458	1	51	50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25)
	96	4 x 24	RZB-N-4S96	OEZ:44459	1	51	50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25)
	120	5 x 24	RZB-N-5S120	OEZ:44460	1	51	50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25)
	144	6 x 24	RZB-N-6S144	OEZ:44461	1	51	50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25)
	132	4 x 33	RZB-N-4S132	OEZ:44462	2	2x 51	2x (50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25))
	165	5 x 33	RZB-N-5S165	OEZ:44463	2	2x 51	2x (50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25))
	198	6 x 33	RZB-N-6S198	OEZ:44464	2	2x 51	2x (50x (7 ÷ 13), 1x (15 ÷ 25))

Другие кабельные вводы можно добавить после изготовления прорези - см. принадлежности настенных распределительных шкафов NP на стр. D25:

- 1 шт. вверх рядом с существующими кабельными вводами
- 1 ÷ 3 шт. вниз.

Принадлежности


Замок	PD-RB-UZU	стр. B16
Крепеж	PD-RB-4MU	стр. B16
Блоки зажимов	PD-RB-SB..	стр. B16
Держатели	PD-RB-DSB..	стр. B16
Ящик	PD-RB-DVA4PS	стр. B16
Заглушка	PD-R-ZAS1000-B	стр. B16
Защиты кромок	PD-RB-1LEM..	стр. B16
Запасные части	ND-RB-.., ND-RBZ-.., ND-RBN-..	стр. B17

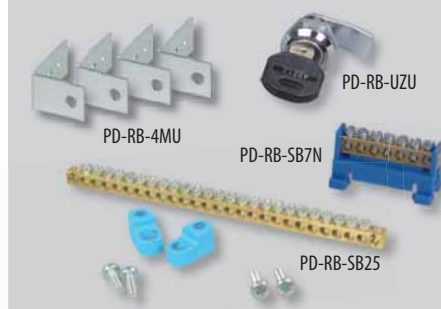


ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЩИТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ RZB

Стандартный состав упаковки

Встраиваемые RZB-Z

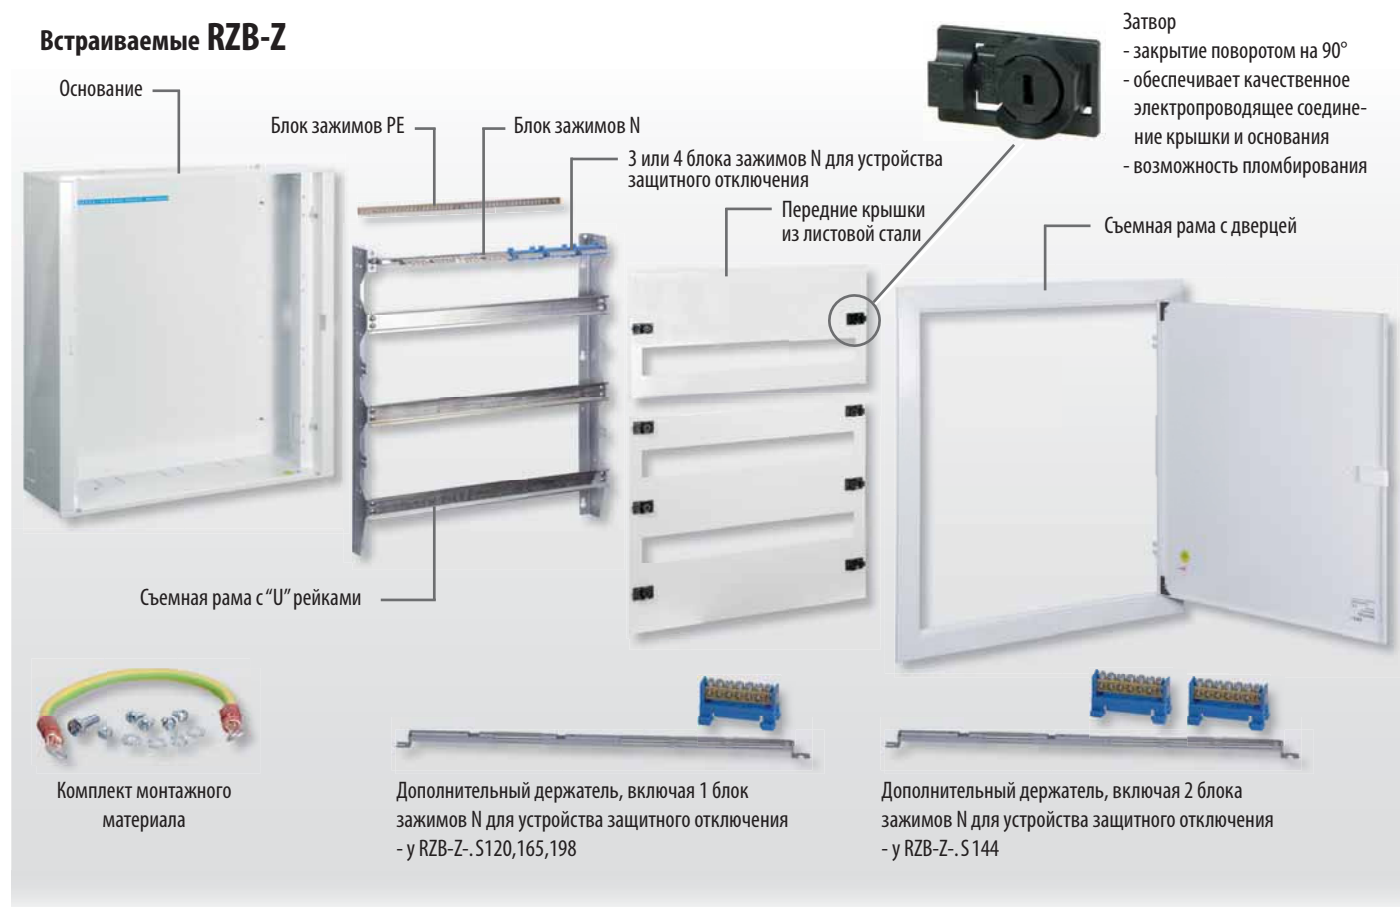

Настенные RZB-N

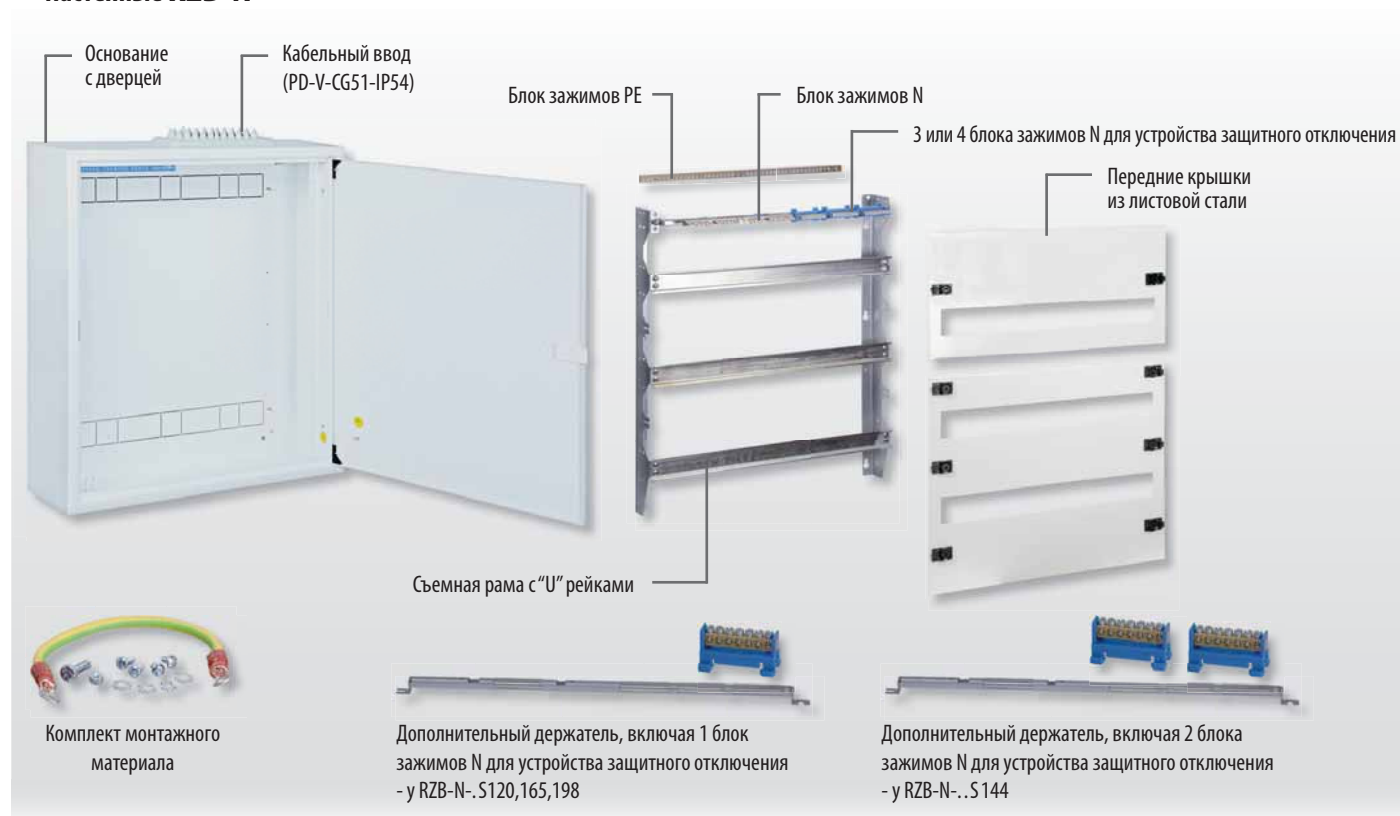

ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЩИТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ RZB

Параметры

Тип	RZB-Z	RZB-N
Стандарты	IEC 62208 EN 62208	IEC 62208 EN 62208
Сертификационные знаки		
Установка	встроенная	настенная
Кабельный ввод	-	для 51 или 102 кабелей
Степень защиты	IP30	IP30
Номинальные значения используемых приборов	макс. 125 А, AC 230/400 V	макс. 125 А, AC 230/400 V
Номинальное напряжение изоляции	AC 500 V	AC 500 V
Степень защиты от наружных механических ударов	IK09	IK09
Класс защиты	I	I
Для монтажа на материалы класса реакции на огонь	A1, A2 согласно EN 13501-1	A1, A2 согласно EN 13501-1
Приборная рейка	"U" рейка согласно EN 60715 шириной 35 mm	"U" рейка согласно EN 60715 шириной 35 mm
Материал		
Материал передней крышки	листовая сталь	листовая сталь
Материал основания	листовая сталь	листовая сталь
Материал дверцы	листовая сталь	листовая сталь
Дверца		
Открывание	направо/налево	направо/налево
Исполнение	непрозрачная	непрозрачная
Цвет	белый (RAL9003)	белый (RAL9003)

Типовое обозначение

RZB-Z-3S72

RZB - щит из листовой стали
Z - встраиваемый
N - настенный

72 - количество всех модулей
S - непрозрачная дверца
3 - количество рядов

Потери мощности и статическая нагрузка

Тип	Потери мощности * [W]	Статическая нагрузка [kg]	
		на ряд	всего
RZB-Z-3S72	80	7,85	23,5
RZB-Z-4S96	92	7,85	31,4
RZB-Z-5S120	107	7,85	39,2
RZB-Z-6S144	121	7,85	47,1
RZB-Z-4S132	117	7,85	31,4
RZB-Z-5S165	133	7,85	39,2
RZB-Z-6S198	140	7,85	47,1
RZB-N-3S72	86	7,85	23,5
RZB-N-4S96	101	7,85	31,4
RZB-N-5S120	115	7,85	39,2
RZB-N-6S144	130	7,85	47,1
RZB-N-4S132	127	7,85	31,4
RZB-N-5S165	137	7,85	39,2
RZB-N-6S198	153	7,85	47,1

* Потери мощности, рассеиваемые поверхностью распределительного щита для $\Delta T = 15$ K (разница между внутренней и внешней температурой) согласно стандарту IEC 890 + A1.


Блоки зажимов

Тип	Блоки зажимов		Блоки зажимов N 7x 16 mm ² для УЗО
	PE	N	
RZB-Z-3S72	2x 25 mm ² + 45x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	3 шт.
RZB-Z-4S96	2x 25 mm ² + 45x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	3 шт.
RZB-Z-5S120	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 28x 16 mm ²	4 шт.
RZB-Z-6S144	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 28x 16 mm ²	5 шт.
RZB-Z-4S132	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	4 шт.
RZB-Z-5S165	2x 25 mm ² + 80x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	5 шт.
RZB-Z-6S198	2x 25 mm ² + 80x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	5 шт.
RZB-N-3S72	2x 25 mm ² + 45x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	3 шт.
RZB-N-4S96	2x 25 mm ² + 45x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	3 шт.
RZB-N-5S120	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 28x 16 mm ²	4 шт.
RZB-N-6S144	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 28x 16 mm ²	5 шт.
RZB-N-4S132	2x 25 mm ² + 60x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	4 шт.
RZB-N-5S165	2x 25 mm ² + 80x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	5 шт.
RZB-N-6S198	2x 25 mm ² + 80x 16 mm ²	2x 25 mm ² + 38x 16 mm ²	5 шт.

ВСТРАИВАЕМЫЕ И НАСТЕННЫЕ ЩИТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ RZB


Размеры

Встраиваемые RZB-Z

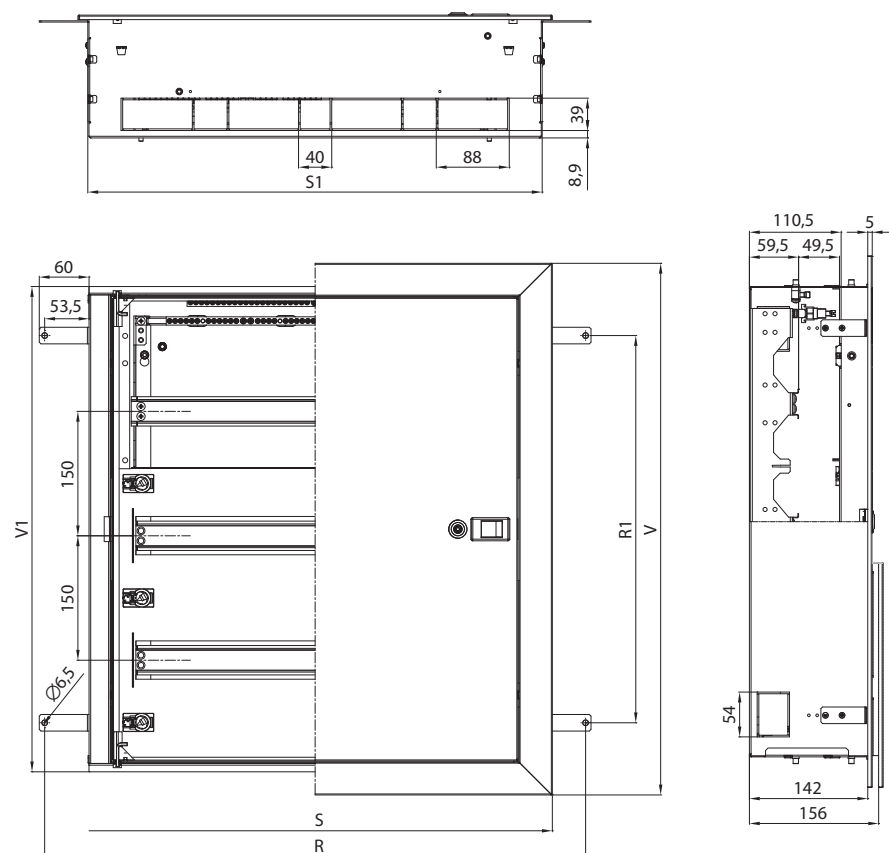

Тип	S [mm]	V [mm]	S1 [mm]	V1 [mm]	R [mm]	R1 [mm]
RZB-Z-3S72	572	642	545	585	651	467
RZB-Z-4S96	572	792	545	735	651	617
RZB-Z-5S120	572	942	545	885	651	767
RZB-Z-6S144	572	1 092	545	1 035	651	917
RZB-Z-4S132	734	792	707	735	813	617
RZB-Z-5S165	734	942	707	885	813	767
RZB-Z-6S198	734	1 092	707	1 035	813	917

Настенные RZB-N

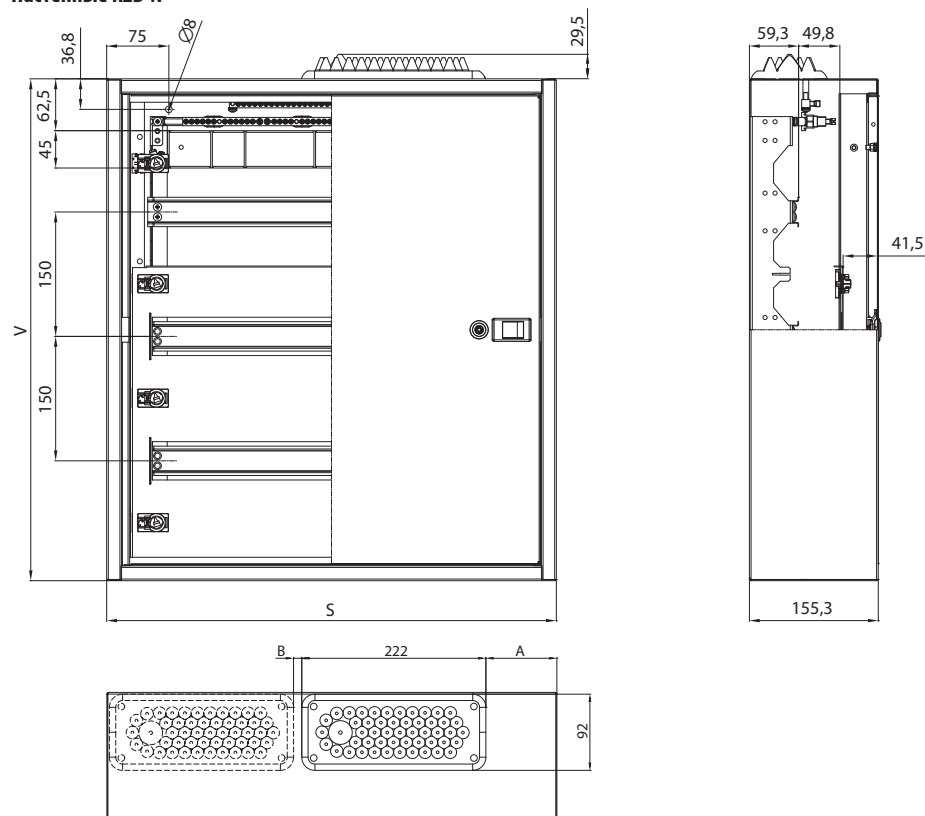


Тип	S [mm]	V [mm]	A [mm]	B [mm]
RZB-N-3S72	542	605	85,5	-
RZB-N-4S96	542	755	85,5	-
RZB-N-5S120	542	905	85,5	-
RZB-N-6S144	542	1 055	85,5	-
RZB-N-4S132	704	755	1,0	10
RZB-N-5S165	704	905	1,0	10
RZB-N-6S198	704	1 055	1,0	10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RZB



PD-RB-UZU



PD-RB-4MU



PD-RB-SB7N



PD-RB-SB25



PD-RB-SB47



PD-RB-DSB24



PD-RB-DVA4PS



PD-R-ZAS1000-B



PD-RB-1LEM24

Замок

- 2 ключа с одинаковой комбинацией.

Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-UZU	OEZ:44465	0,07	1

Крепеж

- Комплект 4 шт.

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-4MU	OEZ:44467	для настенных RZB-Z	0,14	1

Блоки зажимов

- Самоклеящаяся лента для надписей N и PE в зависимости от типа.
- Изоляционный держатель 2 шт.
- Крепежный материал.

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-SB7N	OEZ:44472	N 7x 16 mm ² , изоляционный держатель N	0,05	1
PD-RB-SB25	OEZ:44473	N 2x 25 mm ² + 23x 16 mm ² , для 72 и 96 модулей	0,23	1
PD-RB-SB30	OEZ:44474	N 2x 25 mm ² + 28x 16 mm ² , для 120 и 144 модулей	0,29	1
PD-RB-SB40	OEZ:44475	N 2x 25 mm ² + 38x 16 mm ² , для 132, 165 и 198 модулей	0,38	1
PD-RB-SB47	OEZ:44476	PE 2x 25 mm ² + 45x 16 mm ² , для 72 и 96 модулей	0,33	1
PD-RB-SB62	OEZ:44477	PE 2x 25 mm ² + 60x 16 mm ² , для 120, 144 и 132 модулей	0,39	1
PD-RB-SB82	OEZ:44478	PE 2x 25 mm ² + 80x 16 mm ² , для 165 и 198 модулей	0,52	1

Держатели блоков зажимов

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-DSB24	OEZ:44479	для RZB 24 модуля в ряду и PD-RB-SB25, PD-RB-SB30, до 3 шт. PD-RB-SBN7	0,26	1
PD-RB-DSB33	OEZ:44480	для RZB 33 модуля в ряду и PD-RB-SB40, до 4 шт. PD-RB-SBN7	0,38	1

Ящик

- Материал: пластмасса.
- Самоклеящаяся лента.
- Размер A4.

Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-DVA4PS	OEZ:44470	0,01	1

Заглушка

- Ширина 1 000 mm (55 модулей).
- Белый цвет.

Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-R-ZAS1000-B	OEZ:44471	0,05	1

Защиты кромок

- По периметру отверстия для кабелей.
- Для макс. размеров намеченного отверстия.

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
PD-RB-1LEM24	OEZ:44468	ширина 24 модуля в ряду	0,06	1
PD-RB-1LEM33	OEZ:44469	ширина 33 модуля в ряду	0,07	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RZB



Запасные части

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
ND-RB-UR2	OEZ:44481	затворы для модулярных крышек, комплект 10 шт.	0,080	1
ND-RB-URZE	OEZ:44482	заземляющие шайбы для затворов модулярных крышек, комплект 10 шт.	0,009	1
ND-RB-ZASU	OEZ:44483	заглушка для отверстия в дверцах вместо замка, для RZB	0,005	1
ND-RBZ-SCRZ-4	OEZ:44484	винт для прикрепления рамы дверцы в основание, веерообразная шайба, комплект 4 шт., для RZB	0,026	1
ND-RB-PD	OEZ:44485	петля дверцы для RZB, 1 шт.	0,020	1
ND-RB-U	OEZ:44486	запираение, белый цвет, для RZB	0,020	1
ND-RB-ZEM	OEZ:44487	заземляющий кабель дверца - основание RZB	0,104	1
ND-RBZ-D3S72	OEZ:44488	дверца для RZB-Z-3S72, заземление, без запираения, без петель	2,630	1
ND-RBZ-D4S96	OEZ:44489	дверца для RZB-Z-4S96, заземление, без запираения, без петель	3,368	1
ND-RBZ-D5S120	OEZ:44490	дверца для RZB-Z-5S120, заземление, без запираения, без петель	3,953	1
ND-RBZ-D6S144	OEZ:44491	дверца для RZB-Z-6S144, заземление, без запираения, без петель	4,539	1
ND-RBZ-D4S132	OEZ:44492	дверца для RZB-Z-4S132, заземление, без запираения, без петель	4,155	1
ND-RBZ-D5S165	OEZ:44493	дверца для RZB-Z-5S165, заземление, без запираения, без петель	5,053	1
ND-RBZ-D6S198	OEZ:44494	дверца для RZB-Z-6S198, заземление, без запираения, без петель	5,840	1
ND-RBN-D3S72	OEZ:44495	дверца для RZB-N-3S72, заземление, без запираения, без петель	2,533	1
ND-RBN-D4S96	OEZ:44496	дверца для RZB-N-4S96, заземление, без запираения, без петель	3,476	1
ND-RBN-D5S120	OEZ:44497	дверца для RZB-N-5S120, заземление, без запираения, без петель	4,083	1
ND-RBN-D6S144	OEZ:44498	дверца для RZB-N-6S144, заземление, без запираения, без петель	4,689	1
ND-RBN-D4S132	OEZ:44499	дверца для RZB-N-4S132, заземление, без запираения, без петель	4,295	1
ND-RBN-D5S165	OEZ:44500	дверца для RZB-N-5S165, заземление, без запираения, без петель	5,191	1
ND-RBN-D6S198	OEZ:44501	дверца для RZB-N-6S198, заземление, без запираения, без петель	6,000	1
ND-RBZ-CR3S72	OEZ:44502	передняя рама для RZB-Z-3S72, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,158	1
ND-RBZ-CR4S96	OEZ:44503	передняя рама для RZB-Z-4S96, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,625	1
ND-RBZ-CR5S120	OEZ:44504	передняя рама для RZB-Z-5S120, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,760	1
ND-RBZ-CR6S144	OEZ:44505	передняя рама для RZB-Z-6S144, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,896	1
ND-RBZ-CR4S132	OEZ:44506	передняя рама для RZB-Z-4S132, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,700	1
ND-RBZ-CR5S165	OEZ:44507	передняя рама для RZB-Z-5S165, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	1,906	1
ND-RBZ-CR6S198	OEZ:44508	передняя рама для RZB-Z-6S198, без петель, без заземления, без болтов для прикрепления к основанию	2,042	1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ RZB

Запасные части

Тип	Заказной номер	Описание	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
ND-RBZ-KMV24-1	OEZ:44509	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 24 модуля в ряду, 1 верхний ряд, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,070	1
ND-RBZ-KMV24-2	OEZ:44510	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 24 модуля в ряду, 2 нижних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,470	1
ND-RBZ-KMV24-3	OEZ:44511	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 24 модуля в ряду, 2 верхних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,470	1
ND-RBZ-KMV24-4	OEZ:44512	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 24 модуля в ряду, 2 средних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,420	1
ND-RBZ-KMV33-1	OEZ:44513	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 33 модуля в ряду, 1 верхний ряд, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,040	1
ND-RBZ-KMV33-2	OEZ:44514	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 33 модуля в ряду, 2 нижних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,420	1
ND-RBZ-KMV33-3	OEZ:44515	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 33 модуля в ряду, 2 верхних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,470	1
ND-RBZ-KMV33-4	OEZ:44516	передняя крышка с прорезью для RZB-Z, ширина 33 модуля в ряду, 2 средних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,420	1
ND-RBN-KMV24-1	OEZ:44517	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 24 модуля в ряду, 1 верхний ряд, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,090	1
ND-RBN-KMV24-2	OEZ:44518	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 24 модуля в ряду, 2 нижних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,500	1
ND-RBN-KMV24-3	OEZ:44519	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 24 модуля в ряду, 2 верхних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,470	1
ND-RBN-KMV24-4	OEZ:44520	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 24 модуля в ряду, 2 средних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,420	1
ND-RBN-KMV33-1	OEZ:44521	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 33 модуля в ряду, 1 верхний ряд, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,340	1
ND-RBN-KMV33-2	OEZ:44522	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 33 модуля в ряду, 2 нижних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,890	1
ND-RBN-KMV33-3	OEZ:44523	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 33 модуля в ряду, 2 верхних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,870	1
ND-RBN-KMV33-4	OEZ:44524	передняя крышка с прорезью для RZB-N, ширина 33 модуля в ряду, 2 средних ряда, включая быстродействующие затворы и заземляющие шайбы	1,500	1