


Характеристики : - Газовые искровые разрядники

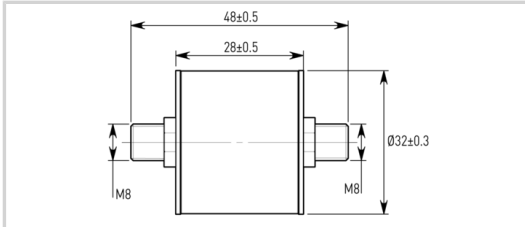

электрические характеристики	
Статическое напряжение пробоя	≥ 650 V
Импульсное искровое напряжение 1,2 / 50 мкс до 6 кВ	<1500 V
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/μs)	<1500 V
Сопровождающий ток	I _f Да
Отключающая способность сопровождающего тока	I _{fi} > 100 A
Номинальный ток разряда	I _n 100 kA
Максимальный ток разряда	I _{max Total} 200 kA
Импульсный ток на полюс	I _{imp} 100 kA
Макс. ёмкость	C < 7 pF
Сопротивление изоляции	IR >1 Gohm
Напряжение гашения дуги	800 V
механические характеристики	
Температура эксплуатации и хранения	-40°C / +90°C
Размеры	см. схеме
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
90132095	

Note: At delivery AQL 0.65 II, DIN ISO 2859