


BH S (T&R) 800/20

Характеристики : - Двухэлектродный газовый разрядник



- Соответствует международным стандартам
- Не радиоактивный
- Используется в платах и опорах (серия BV)
- Для монтажа на печатную плату (серия BVC)




электрические характеристики	
Статическое напряжение пробоя	640-960 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)	+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/µs)	<1400 V
Номинальный ток разряда	In 10 kA
Максимальный ток разряда	I _{max} Total 25 kA
Импульсный ток разряда	2 kA
Макс. ёмкость	C <0.8 pF
Сопротивление изоляции	IR ≥10 GOhms
Напряжение дуги	≤ 25 V
Напряжение накала	≤ 120 V
Ток разряда AC (50 Гц)	10 A
Напряжение гашения дуги	>80 V
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник
Температура эксплуатации и хранения	-40°C / +90°C
Соединение	Wire
Версия с катушкой	Гибочная версия
Размеры	Ø8x H7
Вес	1.73 g
Стандарты	
Соответствие стандартам	ITU-T K12 rec.
Сертификация	UL Recognized / ROHS
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
928603101	

Note: At delivery AQL 0.65 II, DIN ISO 2859

Packaging specification

Radial taping layout for gas discharge tubes with wire output:

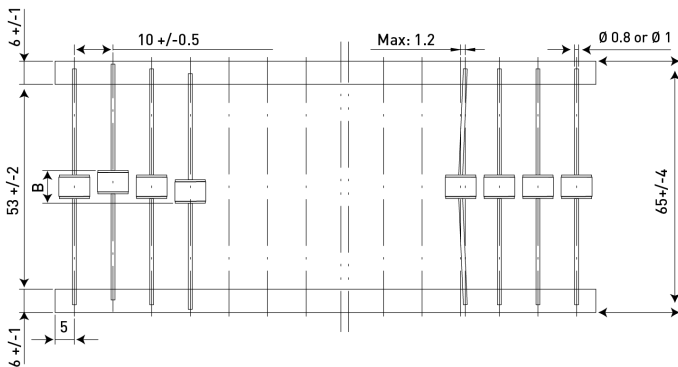

The CITEL gas discharge tubes with wire output are provided in a radial tape in a pack of 500 components (plan opposite) following the specification IEC 286-1.

