

механические характеристики

Технология	Газовый разрядник
Температура эксплуатации и хранения	-40°C / +90°C
Размеры	см. схему
<b>Стандарты</b>	
Соответствие стандартам	ITU-T K12 rec.
Соответствует требованиям RoHS	Yes


Артикул

9285509

Note: At delivery AQL 0.65 II, DIN ISO 2859

Soldering recommendation

Wave soldering cycle for gas discharge tubes:

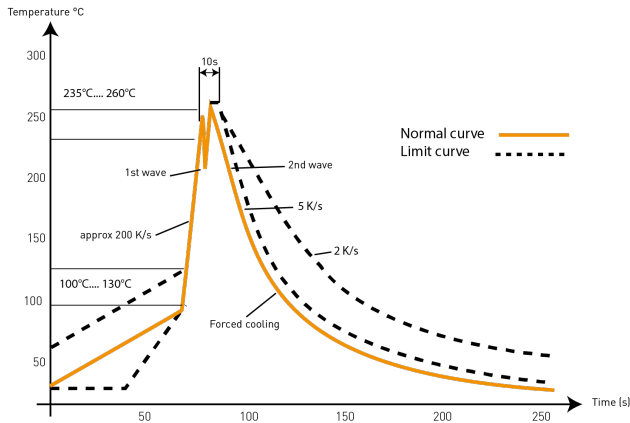

The curve is conform with the standard test: IEC 60068 part 2-58.

Annotation:

The soldering oven (reflow or wave) for gas discharge tube with failsafe mechanism must to be define with precaution.

