


электрические характеристики	
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)	+/- 20%
Импульсный ток разряда	2 kA
Ток перехода тлеющего разряда в дуговой разряд	0.5 A
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник
Стандарты	
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
9297957	
Note: At delivery AQL 0.65 II, DIN ISO 2859	

Soldering recommendation

Wave soldering cycle for gas discharge tubes:

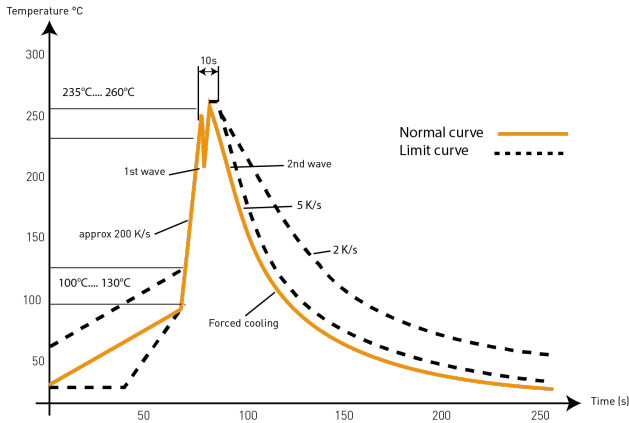

The curve is conform with the standard test: IEC 60068 part 2-58.

Annotation:
The soldering oven (reflow or wave) for gas discharge tube with failsafe mechanism must to be define with precaution.

