



DLA-170G



↳УЗИП на DIN-рейку - 1 пара - Uc : 170 В - Защита экранированного провода -
Без отключения линии - Соответствует стандартам IEC 61643-21 -

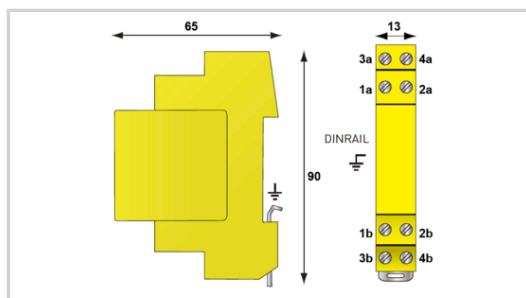

электрические характеристики	
Сеть	RTC, ADSL2, SHDSL, VDSL2
Номинальное напряжение линии	Un 150 V
Макс. рабочее напряжение DC	Uc 170 Vdc
Макс. частота	f max. 100 Mhz
Вносимые потери	< 1 dB
Макс. линейный ток	IL 2.4 A
Макс. ток разряда	I _{max} 20 kA
Индуктивность	No
Уровень защиты	Up < 750 V
Макс. ёмкость	C < 5 pF
Импульсный ток	I _{imp} 5 kA
Номинальный ток разряда	I _n 5 kA
Сопротивление линии	0 Ohm

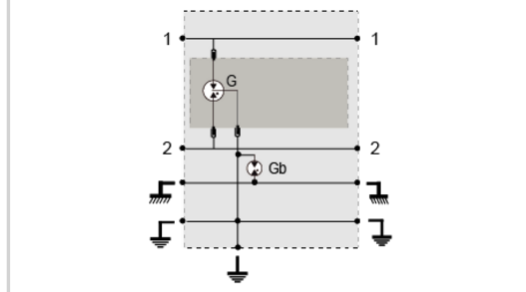

механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП	1 пара + экранирование
Подсоединение к сети	Зажим под винт - 0.5-2.5 мм ²
Формат	На DIN рейку
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Температура эксплуатации и хранения	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Короткое замыкание
Индикатор отключения	прерывание передачи
Модуль замены	DLAM-170G
Размеры	см. схему

Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация	EAC
Артикул	640165

