SFD1-25S-40

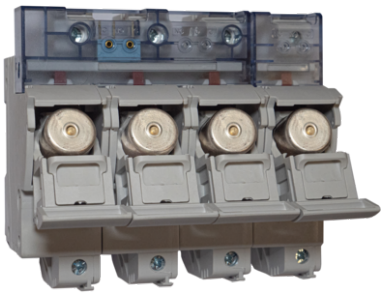

- Специальные предохранители (разъединители) для защиты от короткого замыкания устройств защиты переменного тока типа 1
- Выдерживает импульсный ток: 25 кА при 10/350 мкс
- очень компактный
- Объединенная сигнализация
- Дистанционная сигнализация через держатель предохранителя



электрические характеристики		
Конфигурация нейтрали		IT
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	500 Vac
Номинальный ток разряда	In	80 kA
Макс. ток разряда	Imax	100 kA
Импульсный ток на полюс	Iimp	25 kA
Эквивалентный номинальный переменный ток		250 A
Отключающая способность		100 000 A
Остаточное напряжение	Up	< 0.5 kV @ 25 kA
механические характеристики		
Конфигурация предохранителя		цилиндрический 22x58 mm
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN 60715)
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Индикатор отключения		Striker
Модуль замены		SFD1-25
Дистанционная сигнализация отключения		да
Размеры		см. схему
Стандарты		
Соответствие стандартам		EN 61643-11 /IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2
Артикул		
64057		