


DAC40C-20-320



- Компактный однофазный УЗИП тип 2 (или 3)
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА
- Общий/ дифференциальный режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 изд.4

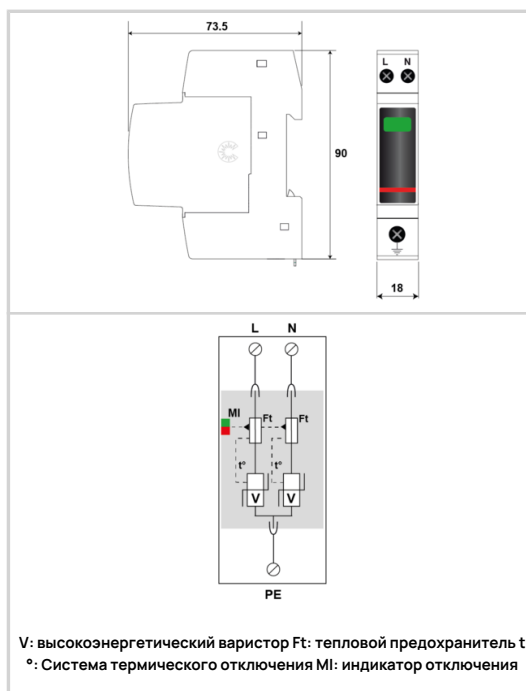

электрические характеристики

Тип УЗИП (following IEC tests)		2
Сеть		230 В однофазный
Конфигурация нейтрали		TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc	320 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT	440 В AC отключение
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe	< 1 mA
Сопровождающий ток	If	Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	I_n	20 кА
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I_{max}	40 кА
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μ s)	I_{max} Total	80 кА
Режим(ы) защиты		L/PE and N/PE
Уровень защиты N/PE (@ I_n (8/20 μ s))	Up N/PE	1.5 kV
Уровень защиты L/PE (@ I_n (8/20 μ s))	Up L/PE	1.5 kV
Допустимый ток короткого замыкания	Iscrr	10 000 A

механические характеристики

Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		Однофазный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		MDAC40C-20-320
Дистанционная сигнализация отключения		Опция DAC40CS-20-320 : выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации		1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения

Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 - 125 A

Стандарты

Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация		KEMA / EAC

Артикул

821510311