




- Компактный, многополюсный тип 2
- Проводимость на полюс: $I_n = 20 \text{ kA}$; $I_{max} = 40 \text{ kA}$
- Режимы защиты - общий и / или дифференциальный
- Устройство безопасного отключения
- Защита от поперечного / продольного напряжения
- Энергетически согласованный
- Съёмный модуль защиты
- Дистанционная сигнализация
- Соответствует IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Утверждено согласно UL1449 изд. 4



электрические характеристики	
Тип УЗИП (following IEC tests)	2
Сеть	230/400 В
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Макс. AC рабочее напряжение	Uc 275 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек. (Without disconnection)	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин. (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE (Without disconnection or with safety disconnection)	UT 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток (Leakage current to Ground)	Ipe отсутствует
Сопровождающий ток	If Отсутствует
Номинальный ток разряда (15 x 8/20 μ s impulses)	I _n 20 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μ s by pole)	I _{max} 40 kA
Максимальный ток разряда (max. total withstand @ 8/20 μ s)	I _{max} Total 40 kA
Режим(ы) защиты	L/PE and N/PE
Уровень защиты L/N (@ I _n (8/20 μ s))	Up L/N 1.25 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I _{scrr} 10 000 A
механические характеристики	
Технология	Металлооксидный варистор+газовый разрядник
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	захим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (DIN 60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94 V-0
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	2 механических индикатора
Модуль замены	MDAC40C-31-275
Дистанционная сигнализация отключения	выход на перекидной контакт
Электропроводка для удаленной сигнализации	1.5 мм ² макс.
Макс. Напряжение / Ток для дистанционной сигнализации	250 В / 0.5 А (AC) / 30 В / 3 А (DC)
Размеры	см. схему
Вес	0.180 kg
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 - 125 А
Стандарты	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 изд.4
Сертификация	KEMA / EAC

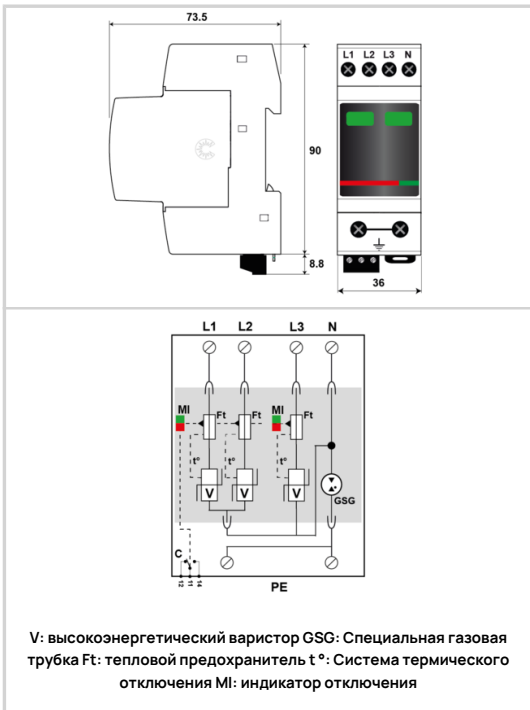

УЗИП тип 2 AC - 3-фазный

DAC40CS-31-275

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

Артикул

821520222

