




## DS415-120/G



- УЗИП компактный трёхфазный+N тип 2 (или 3) -  $I_n$  : 5 кА -  $I_{max}$  : 15 кА - Общий/  
Дифференциальный режим - Сменные модули - Дистанционная сигнализация - Соответствуют EN 61643-11, CEI 61643-11 - UL1449 изд.4

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2 (ou 3)
Сеть	120/208 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Номинальное напряжение линии	$U_n$ 120 Vac
Макс. АС рабочее напряжение L-N	$U_c$ 150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	$U_T$ 180 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	$U_T$ 230 В АС выдерживает
Временное перенапряжение N/PE	$U_T$ 1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	$I_{pe}$ отсутствует
Рабочий ток	$I_c$ 0.5 mA
Сопровождающий ток	$I_f$ Отсутствует
Номинальный ток разряда	$I_n$ 5 кА
Макс. ток разряда	$I_{max}$ 15 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	$U_{oc}$ 10 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	10 kV
Допустимый ток короткого замыкания	$I_{scrr}$ 10000 А
Конфигурация подключения	L/N и N/PE
Режим(ы) защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N	$U_p$ L/N 0.9 kV
	$U_p$ N/PE 1.5 kV
Уровень защиты CM/DM	$U_p$ mc/md 1.5/0.6 kV
Остаточное напряжение при 5кА	$U_p$ -5kA 1.5/0.6 kV
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети	зажим под винт : 1.5-10 мм <sup>2</sup> (L/N) или 2.5-25 мм <sup>2</sup> (PE)
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	3 механических индикатора
Модуль замены	DSM415-120/G и DSM415-120/GPE
Дистанционная сигнализация отключения	Опция DS415S-120/G : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему

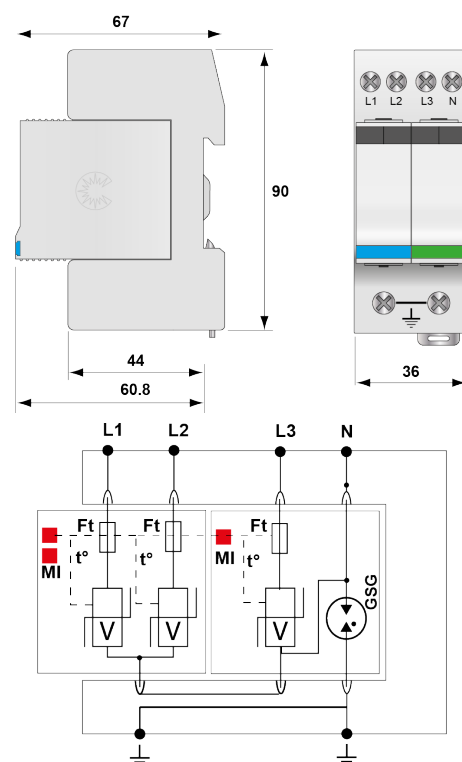

<b>сопряженные устройства отключения</b>		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 20A
<b>Standards</b>		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC
<b>Part Number</b>		451622