


## DS43VG-230



- Многополюсное устройство защиты переменного тока Тип 1 + 2
- $I_n$  : 20 kA
- $I_{max}$  total: 120 kA
- Съемные модули
- Сопровождающий и рабочий ток : отсутствует
- Отсутствует эксплуатационное изнашивание
- Оптимизирован под TOV
- Соответствует EN 61643-11 и CEI 61643-11, UL1449 изд.3

электрические характеристики	
Тип УЗИП	2+3
Сеть	230/400 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали	TNC
Номинальное напряжение линии	$U_n$ 230 Vac
Макс. АС рабочее напряжение L-N	$U_c$ 255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	$U_T$ 335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	$U_T$ 440 В АС выдерживает
Рабочий ток	$I_{pe}$ отсутствует
Сопровождающий ток	$I_f$ Отсутствует
Номинальный ток разряда	$I_n$ 20 kA
Макс. ток разряда	$I_{max}$ 40 kA
Максимальный ток разряда	$I_{max}$ Total 120 kA
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	$U_{oc}$ 6 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	20 kV
Допустимый ток короткого замыкания	$I_{scrr}$ 25000 A
Конфигурация подключения	L/PE
Режим(ы) защиты	MC
Остаточное напряжение	$U_{p-in}$ 0.8 kV
Уровень защиты L/PE	$U_p$ L/PE 1.25 kV

механические характеристики	
Технология	VG
Конфигурация УЗИП	3-фазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм <sup>2</sup> / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	DSM40VG-230
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS43VGS-230 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему

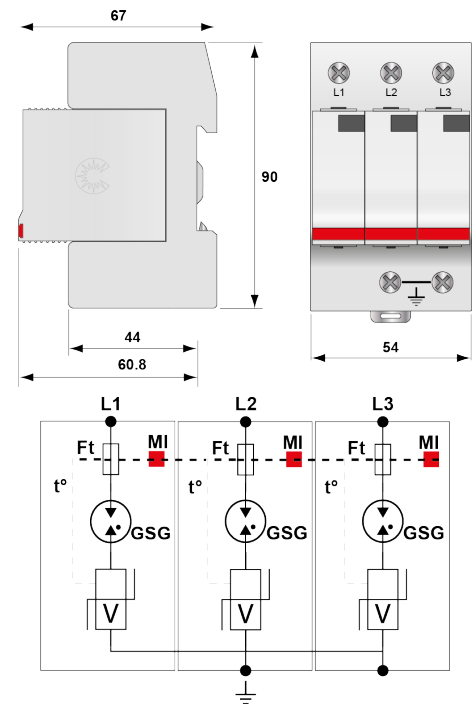



<b>сопряженные устройства отключения</b>		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 A
<b>Standards</b>		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC
<b>Part Number</b>		461553