





PCH Групповой модуль грозозащиты по витым парам в 19-дюймовую стойку

Размеры (в мм)

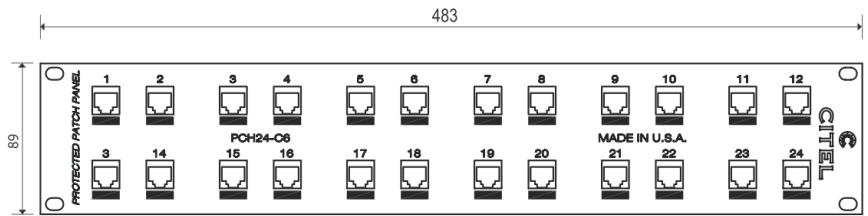


PCH24

Surge protector circuit 2 lines




Схема

PCH-C6

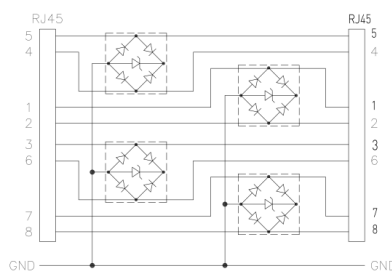

PCH-POE

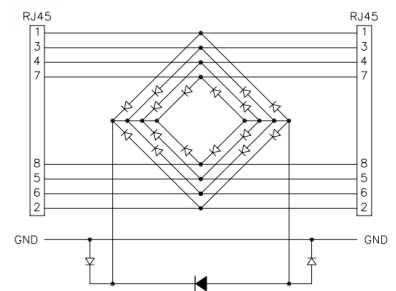

Спецификация

Интерфейс / Сигнал	Ethernet 100 / 1000 Base T CAT6/5E/5 Ethernet	Power over Ethernet A	Power over Ethernet B	DIAL-UP/ MODEM/FAX
Назначение	Защита компьютерных и информационных сетей			
Макс. пропускная способность	10Gbps	1000Mbps	1000Mbps	40Mbps
Внешние соединения	Линия - врезные контакты IDC110 (тыл) Защищаемое оборудование - розетка RJ45 (фронт)			
Макс. рабочее напряжение на контактах	U_c 7,5VDC	60VDC	PIN(1-2)(3-6)-7,5VDC PIN(4-5)(7-8)-60VDC	240VDC
Номинальный разрядный ток (10/1000 мкс)	I_n 100 A	50 A	PIN(1-2)(3-6)-132A PIN(4-5)(7-8)-50A	75 A
Уровень защиты	U_p 20 В	80 В	20 В / 80 В	300 В
Паразитная емкость	<8 пФ	<8 пФ	<8 пФ	<95 пФ
Рабочий ток в линии	I_L	До 750 мА		
Время срабатывания	t_A	<5 нс		
Монтаж	19-ти дюймовая стойка			
Материал корпуса	Металл			


Информация для заказа

Наименование	Код заказа			
	PCH12-C6	PCH12-POE-A	PCH12-POE-B	PCH12-RJ45-G
Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-ти дюймовую стойку на 12 портов	PCH12-C6	PCH12-POE-A	PCH12-POE-B	PCH12-RJ45-G
Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-ти дюймовую стойку на 24 порта	PCH24-C6	PCH24-POE-A	PCH24-POE-B	-
Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-ти дюймовую стойку на 48 портов	PCH48-C6	PCH48-POE-A	PCH48-POE-B	-



RAK Групповой модуль грозозащиты по витым парам в 19-дюймовую стойку


Размеры (в мм)

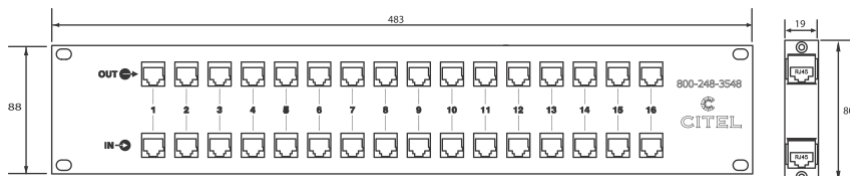


RAK16

Схема

RAK-E-C6

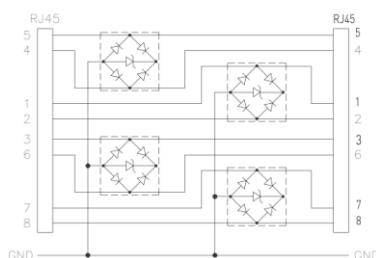

RAK-B-SO



Спецификация

Интерфейс / Сигнал		Ethernet 100 / 1000 Base T RS422 / RS485	Power over Ethernet A	Power over Ethernet B
Макс. пропускная способность		1000 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
Внешние соединения		RJ45		
Макс. рабочее напряжение на контактах	U_c	7,5 VDC	60 VDC	PIN(1-2)(3-6)-7,5 VDC PIN(4-5)(7-8)- 60 VDC
Номинальный разрядный ток (10/1000 мкс)	I_n	100 A	50 A	PIN(1-2)(3-6)-132A PIN(4-5)(7-8)-50A
Паразитная емкость		<8 пФ	<25 пФ	<25 пФ
Рабочий ток в линии	I_L	До 750 мА		
Время срабатывания	t_A	<1 нс		
Разъем вход/выход		RJ45/RJ45		
Монтаж		19-ти дюймовая стойка или плоская поверхность		
Материал корпуса		Металл		

Информация для заказа

Наименование	Код заказа		
Групповой модуль грозозащиты для монтажа в 19-ти дюймовую стойку на 16 портов	RAK16-E-C6	RAK16-POE-A	RAK16-POE-B
Групповой модуль грозозащиты для монтажа на плоскость на 16 портов	RAK16-E-C6-SO	RAK16-POE-A-SO	RAK16-POE-B-SO
Групповой модуль грозозащиты для монтажа на плоскость на 32 порта	RAK32-E-C6-SO	RAK32-POE-A-SO	RAK32-POE-B-SO