




## DS220S-DC УЗИП Постоянного Тока Класса Защиты 2


## Размеры (в мм)



DS220S-24DC

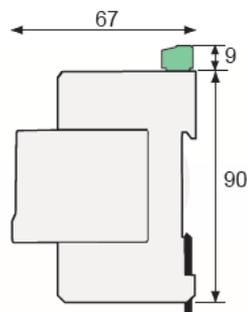

## Схема

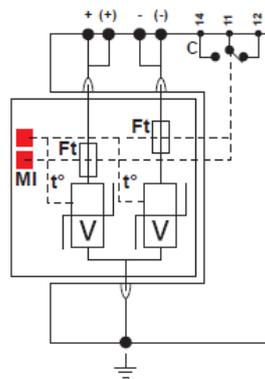

- V мощный варистор
- Ft термopредохранитель
- C контакты дистанционной сигнализации
- t° терморазмыкатель
- MI индикатор рабочего состояния

## Спецификация

УЗИП по ГОСТ Р 51992-2002 EN 61643-11 и IEC 61643-11		Класс 2 Тип 2 (C)	
Номинальное рабочее напряжение	$U_N$	12 VDC	24 VDC
Максимальное рабочее напряжение	$U_C$	24 VDC	38 VDC
☆ Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	$I_n$	10 kA	10 kA
☆ Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	$I_{max}$	20 kA	20 kA
Уровень защиты	$U_p$	250 V	250 V
☆ Сопровождающий ток	$I_f$	Отсутствует	
Время срабатывания	$t_A$	<25 нс	
Номинал предохранителя, макс.		63 А тип gG / gL	
Сечение проводников		+/- : 1,5 - 10 мм <sup>2</sup> ; PE : 2,5-25 мм <sup>2</sup>	
Сигнализация рабочего состояния		Визуальная механическая и дистанционная (опция S)	
Монтаж		DIN-рейка 35 мм	
Рабочая температура		от -40°C до +85°C	
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0	
Степень защиты корпуса		IP20	
Вес		150 гр	

## Информация для заказа

Код заказа с контактом дистанционной сигнализации	DS220S-12DC	DS220S-24DC
Код заказа без контакта дистанционной сигнализации	DS220-12DC	DS220-24DC
Наименование	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для применения в сетях электропитания постоянного тока	