




DS415S-230 УЗИП Класса Защиты 3




DS415S-230

Схема



- V мощный варистор
- Ft термopредохранитель
- C контакты дистанционной сигнализации
- t° терморазмыкатель
- MI индикатор рабочего состояния

Размеры (в мм)

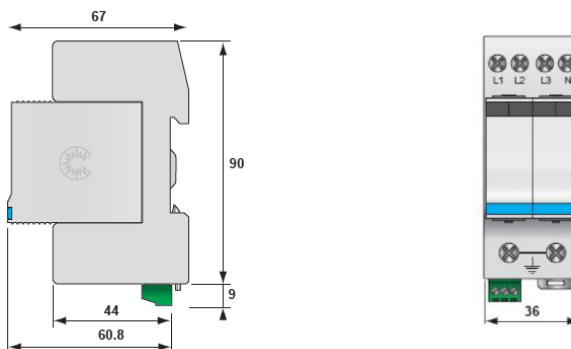

Спецификация

УЗИП по ГОСТ Р 51992-2002 EN 61643-11 и IEC 61643-11	Класс 3 Тип 3 (D)	
Тип сети	U _N	220/380 VAC
Режим нейтрали		TNS
Максимальное рабочее напряжение	U _c	275 VAC
Временное перенапряжение	U _T	335 V / 5 сек
★ Номинальный разрядный ток (8/20 мкс)	I _n	20 kA
★ Максимальный разрядный ток (8/20 мкс)	I _{max}	60 kA
Уровень защиты	U _p	<0,9 kV
Комбинированная волна	U _{oc}	10 kV
★ Сопровождающий ток	I _f	Отсутствует
Время срабатывания	t _A	<20 нс
Номинал предохранителя, макс.		40 А тип gG / gL
Сечение проводников		L/N: 1,5 - 10 мм ² ; PE: 2,5-25 мм ²
Сигнализация рабочего состояния		Визуальная механическая и дистанционная (опция S)
«Сухие» контакты дистанционной сигнализации		250 V/0,5 А (AC) 30 V/2 А (DC)
Проводники дистанционной сигнализации		макс. 1,5 мм ²
Монтаж		DIN-рейка 35 мм
Рабочая температура		от -40°C до +85°C
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Степень защиты корпуса		IP20
Вес		300 гр

Информация для заказа

Код Заказа с контактом дистанционной сигнализации	Код Заказа без контакта дистанционной сигнализации	Наименование
DS415S-230	DS415-230	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для трёхфазной сети TNS 220/380 VAC Конфигурация 4+0. Максимальное рабочее напряжение U _c =275VAC

Модификации на другие напряжения. По заказу также доступны параметры напряжения, отличные от указанных.

DS415S-120	DS415-120	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для трёхфазной сети TNS 120/208 VAC Конфигурация 4+0. Максимальное рабочее напряжение U _c =150VAC
DS415S-400	DS415-400	УЗИП CITEL Класса Защиты 2 для трёхфазной сети TNS 220/380 VAC Конфигурация 4+0. Максимальное рабочее напряжение U _c =400VAC