


H4K-A2M-C2F

685735K

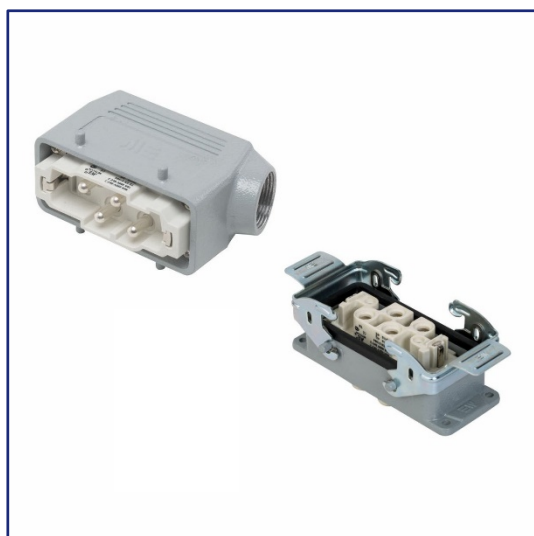

Основные характеристики

Количество контактов	4 (4P+E)
Номинальный ток	80A
Номинальное напряжение	400/690V
Материал вставок	PBT %30 GF, V0
Сечение проводников	1,5-16мм ²
Зачистка изоляции	7мм
Тип клемм	Винтовые
Момент затяжки	1,2..3Nm
Сопротивление контакта	≤ 1мОм
Долговечность, циклов	≥ 500
Материал корпусов	Алюминий
Степень защиты	IP65
Диапазон рабочих температур	-40..+125°C
*Кабельный ввод	PG21 (1шт.)

Состав комплекта

H16E-A2

29043




H16E-C2

29042S



H4K-M

29115



H4K-F

29114



PG21



*** Внимание:** кабельные вводы в состав комплекта не входят, их необходимо приобретать отдельно! Для данного комплекта требуется 1 кабельный ввод PG21.

ООО «ПОЛИГОН» является официальным дистрибьютором Mete Enerji на территории EAC. www.poligon.info