


Комплект

Артикул

H4K-B2M-E2F

685740K

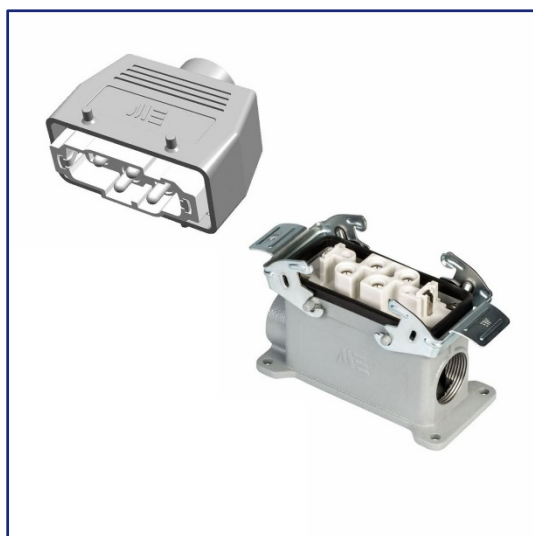

Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Количество контактов | 4 (4P+E) |
| Номинальный ток | 80A |
| Номинальное напряжение | 400/690V |
| Материал вставок | PBT %30 GF, V0 |
| Сечение проводников | 1,5-16мм ² |
| Зачистка изоляции | 7мм |
| Тип клемм | Винтовые |
| Момент затяжки | 1,2..3Nm |
| Сопротивление контакта | ≤ 1мОм |
| Долговечность, циклов | ≥ 500 |
| Материал корпусов | Алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40..+125°C |
| *Кабельный ввод | PG21 (3шт.) |

Состав комплекта

H16E-B2

29155



H16E-E2

29057S



H4K-M

29115



H4K-F

29114



PG21



*** Внимание:** кабельные вводы в состав комплекта не входят, их необходимо приобретать отдельно! Для данного комплекта требуется 3 кабельных ввода PG21.

ООО «ПОЛИГОН» является официальным дистрибьютором Mete Enerji на территории EAC. www.poligon.info