29011
ВИЛКА (ВСТАВКА)
Боковой ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	100
Материал	PC %10 GF



29016
ВИЛКА (ВСТАВКА)
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	100
Материал	PC %10 GF



29010
РОЗЕТКА (ВСТАВКА)
Боковой ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	100
Материал	PC %10 GF



29012
РОЗЕТКА (ВСТАВКА)
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	-
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	100
Материал	PC %10 GF



Кабельные и приборные корпуса

29017

КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
Алюминий

29019

КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
Алюминий

29080

КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
Алюминий

Кабельные и приборные корпуса

29015S

КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
Алюминий

29013S

ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
Прямой
Алюминий

29014S

ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
Угловой
Алюминий

29018S

ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
Угловой
Два кабельных ввода
Алюминий

29079

КАБЕЛЬНЫЙ КОРПУС
Пластик

29075

ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
Пластик

29077

ПРИБОРНЫЙ КОРПУС
Угловой
Пластик

Для выбора другого цвета и/или другого типа резьбы, к цифровому артикулу следует добавить цифровой код из данной таблицы. Для артикулов содержащих символ **“S”**, в новообразованном артикуле символ **“S”** также должен быть в конце. Например: 29015-0405**S**

Тип резьбы по умолчанию подчеркнут красным.



Резьба / Цвет	Материал	Диаметр
-0405	Алюминий Серый	PG 13,5
-2205	Алюминий Серый	M 20
-3105	Алюминий Серый	N 3/8
-0304	Алюминий Черный	PG 11
-0404	Алюминий Черный	PG 13,5
-2204	Алюминий Черный	M 20
-3104	Алюминий Черный	N 3/8

29017	29011

403017
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29014S	29010

403012S
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Угловой

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

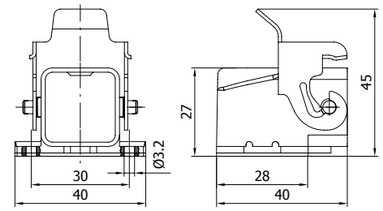

29019	29011

403018
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Угловой

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29018S	29010

403013S
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Угловой / Два ввода для кабеля

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

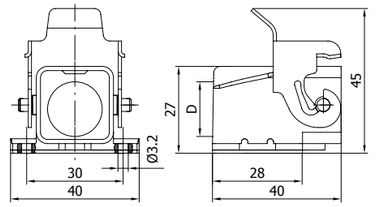

D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"



29015S	29010

403015S
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29017	29016

403019
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29013S	29010

403010S
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

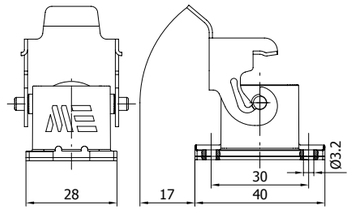

29019	29016

403014
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

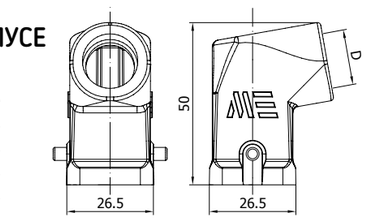

D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29015S	29012

403016S
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29080	29011

403080
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"



29013S	29012

403011S
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Угловой / Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

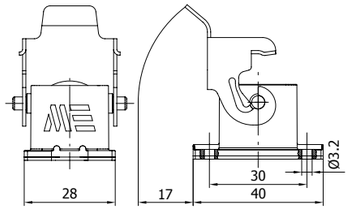

29079	29010

403079
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29014S	29012

403009S
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

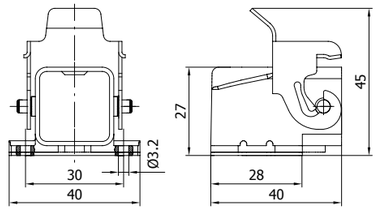

29075	29010

403075
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



29018S	29012

403008S
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников / Два ввода для кабеля

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Алюминий

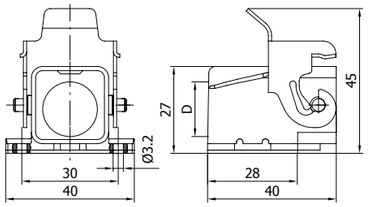

D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29077	29010

403077
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Угловой

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



403074
ВИЛКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29640
КРЫШКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО КОРПУСА

Количество контактов	4P+E
Количество в коробке	250
Материал	Пластик



403078
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



D	Pg	Pg	M	NPT
	11	13.5	20	3/8"

29642
КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КОРПУСА
С защелкой

Количество контактов	4P+E
Количество в коробке	125
Материал	Пластик



403076
РОЗЕТКА В КАБЕЛЬНОМ КОРПУСЕ
Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик



403069
РОЗЕТКА В ПРИБОРНОМ КОРПУСЕ
Угловой / Задний ввод проводников

Количество контактов	4P+E
Рабочий ток	10
Степень защиты	IP65
Рабочее напряжение	220 - 240 V
Тип клемм	Винтовые
Количество в коробке	50
Материал	Пластик