

Серия **D**



Scan for video



Распределительные щитки IP65 навесные



Модель	N4-D
Тип	IP65 ⊕ In 63A
Сило модулей	4
В x Ш x Г	201 x 128 x 120
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 4

Модель	N6-D
Тип	IP65 ⊕ In 63A
Сило модулей	6
В x Ш x Г	201 x 165 x 120
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 6



Модель	N8-D
Тип	IP65 ⊕ In 63A
Число модулей	8
В x Ш x Г	201 x 202 x 120
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 8

Модель	N12-D
Тип	IP65 ⊕ In 63A
Число модулей	12
В x Ш x Г	259 x 319 x 144
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 10

Материал основания ASA-пластик

Цвет RAL 7035

Тест раскаленной проволокой 650°C

Материал дверцы PC (поликарбонат)

Цвет дверцы Серый (прозрачный)

Не содержит галогенов

Держатель клемм Самозатухающий материал

Тест раскаленной проволокой 960°C

Температура -25°C / +60°C

Номинальное напряжение AC 400V / DC 1500V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228

Устойчивость к ультрафиолету Да



Модель	N18-D
Тип	IP65 Ⓧ In 63A
Число модулей	18
В x Ш x Г	259 x 428 x 144
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13



Модель	N24-D
Тип	IP65 Ⓧ In 63A
Число модулей	24
В x Ш x Г	384 x 319 x 144
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 13



Модель	N36-D
Тип	IP65 Ⓧ In 63A
Число модулей	36
В x Ш x Г	534 x 319 x 144
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 15


Модель	N48-D
Тип	IP65 Ⓧ In 63A
Число модулей	48
В x Ш x Г	663 x 319 x 144
В комплекте	РЕ-шина, N-шина: 2 x 20

Серия D

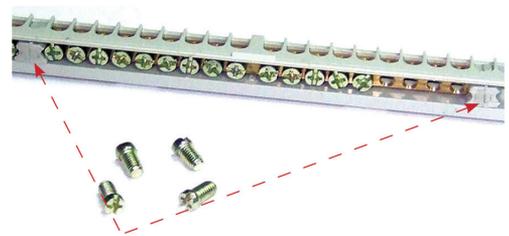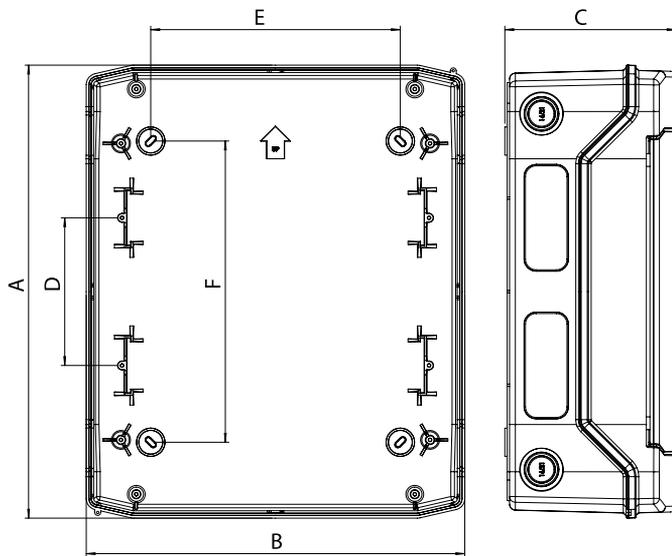

Пластиковый держатель удерживает клеммы в нужном положении

	A	B	C	D	E	F
N4-D	201 mm	128 mm	120 mm	-	-	140 mm
N6-D	201 mm	165 mm	120 mm	-	63 mm	140 mm
N8-D	201 mm	202 mm	120 mm	-	100 mm	140 mm
N12-D	259 mm	319 mm	144 mm	-	210 mm	130 mm
N18-D	259 mm	428 mm	144 mm	125 mm	259 mm	130 mm
N24-D	384 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	255 mm
N36-D	534 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	380 mm
N48-D	663 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	500 mm

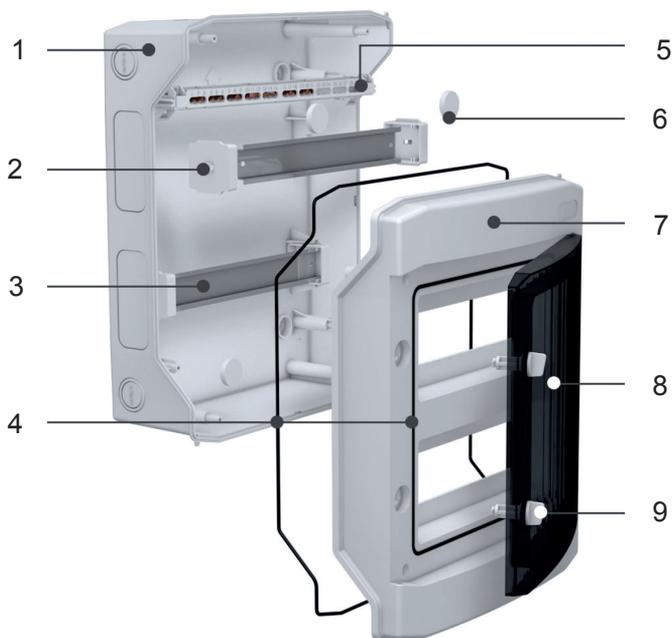

- 1 Основание
- 2 Регулируемый держатель DIN-рейки
- 3 DIN-рейки
- 4 Защитная прокладка IP65
- 5 Изолированные шины
- 6 Защитные колпачки IP65
- 7 Рамка
- 8 Дверь
- 9 Стандартный замок

Распределительные щитки IP65


навесные



Регулируемый держатель DIN-рейки позволяет устанавливать любые модульные устройства.



Безопасность.
Возможно использование металлического замка с ключом.

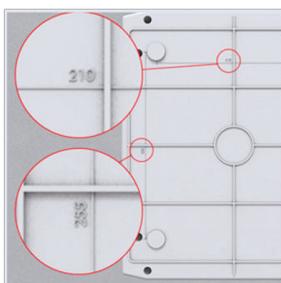

Размеры, необходимые для установки, нанесены на самом изделии.



Быстрая смена положения двери, открывание с левой или с правой стороны.



Защитные колпачки IP65.



Резиновые кабельные вводы обеспечивают быструю и безопасную установку кабеля с сокращением времени на 50%. Они намного дешевле стандартных пластиковых кабельных вводов.



Защита от кражи электроэнергии путем опломбирования.



Легкий доступ к кабелям, простой монтаж (благодаря изогнутой конструкции основания).

Щитки поставляются полностью собранными, со всеми необходимыми деталями, такими как:

- DIN-рейка
- Изолированные шины: PE и N
- Заглушка для неиспользуемого пространства
- Аксессуары для монтажа
- Пластиковые колпачки для винтов IP65
- Руководство по монтажу и эксплуатации

* *Дополнительные шины по запросу*

Аксессуары

в комплекте



Заглушка для неиспользуемого пространства / PP

в комплекте



Изолированные шины, стандартные

опция



Изолированные шины, безвинтовые

опция



Изолированные шины, двойные

опция



Изолированные шины, Австралийский тип

опция



Резиновые вводы

опция



Замок с ключом