Датчики движения

SENSOR 140
SENSOR 200

Датчики движения, которые перехватывают невидимые инфракрасные излучения от людей и других источников тепла, не испуская никакого другого излучения.

1 Монтажная база
2 Датчик
3 Вращающаяся сфера

Габаритные размеры (mm)

Вид спереди



Вид сбоку



Схема подключения

Схема

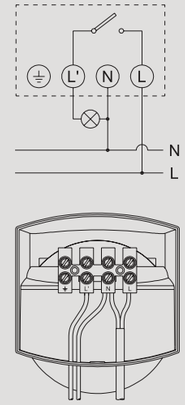

SENSOR 140 / 200

- Два рабочих режима
  (нормальный режим и режим постоянной активации)
- Настройка с помощью регуляторов: времени включения, чувствительности и диапазона покрытия

- Возможность поворота и наклона
- Возможность применения ограничителей зоны обнаружения
- Доступен в упаковке: коробка или блистер

Горизонтальный поворот: 180°

Вертикальный поворот: 45°

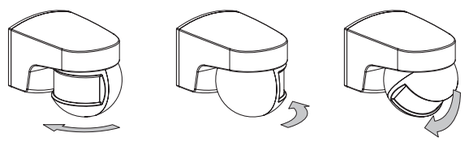

Артикул	Модель	Описание	Диапазон обнаружения
VE212700	Sensor 140	Датчик движения IP 55	8 m / 140°
VE213500	Sensor 200	Датчик движения IP 55	8 m / 200°
VP401400	Sensor 140 Blister	Датчик движения IP 55	8 m / 140°
VP402200	Sensor 200 Blister	Датчик движения IP 55	8 m / 200°

Технические характеристики

Основные характеристики

		SENSOR 140	SENSOR 200
Напряжение питания	V AC	230 (-15% ÷ +10%)	230 (-15% ÷ +10%)
Частота	Hz	50 / 60	50 / 60
Энергопотребление	VA	6	6
Диапазон освещенности		5 - 30 - 2000 lux	5 - 30 - 2000 lux
Диапазон времени включения		от 3 секунд до 30 минут	от 3 секунд до 30 минут
Диапазон обнаружения		спереди: 12 m при 20°C сбоку: 8 m при 20°C	спереди: 12 m при 20°C сбоку: 8 m при 20°C
Угол обнаружения		140°	200°
Максимальная нагрузка			
Лампы накаливания		1000 W	1000 W
Флуоресцентные без компенсации		500 W	500 W
Флуоресцентные с компенсацией		250 W	250 W
Галогеновые лампы (230 V~)		1000 W	1000 W
Лампы малой мощности		200 W	200 W
Рабочая температура	°C	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Относительная влажность		10 ÷ 90% без конденсата	10 ÷ 90% без конденсата
Степень защиты	IP	55	55