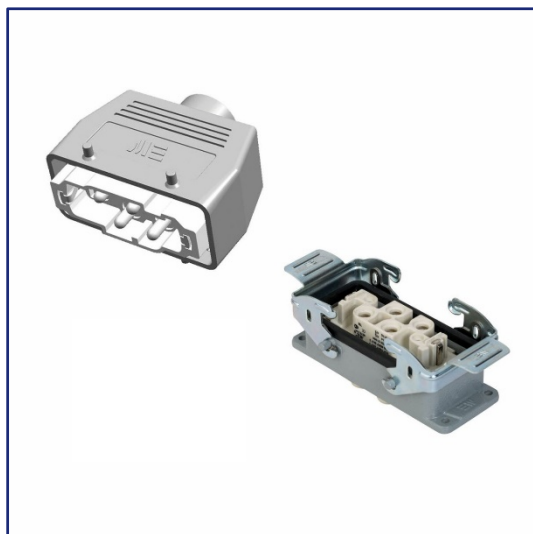


Комплект

Артикул

H4K-B2M-C2F
685736K

Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Количество контактов | 4 (4P+E) |
| Номинальный ток | 80A |
| Номинальное напряжение | 400/690V |
| Материал вставок | PBT %30 GF, V0 |
| Сечение проводников | 1,5-16мм ² |
| Зачистка изоляции | 7мм |
| Тип клемм | Винтовые |
| Момент затяжки | 1,2..3Nm |
| Сопротивление контакта | ≤ 1мОм |
| Долговечность, циклов | ≥ 500 |
| Материал корпусов | Алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | -40..+125°C |
| *Кабельный ввод | PG21 (1шт.) |

Состав комплекта
H16E-B2
29155
H16E-C2
29042S
H4K-M
29115
H4K-F
29114

PG21


*** Внимание:** кабельные вводы в состав комплекта не входят, их необходимо приобретать отдельно! Для данного комплекта требуется 1 кабельный ввод PG21.

 ООО «ПОЛИГОН» является официальным дистрибьютором Mete Enerji на территории EAC. www.poligon.info